

Feel the Colors

Kleurenoverzicht

Sandwichpanelen
Gevel- en daktoepassingen | Kleurenpalet



ELK ONTWERP BEGINT MET VISIE EN INSPIRATIE

Het Cladding Point gevel en dak sandwichpanelen kleurenpalet biedt u een uitgebreide selectie Brucha en Business Line coatings en kleuren. Dit zorgt voor ultieme flexibiliteit tijdens de ontwerpfase voor gebouweigenaren en architecten. Wat uw kleurwensen ook zijn wij kunnen nagenoeg elke kleur leveren die u zoekt. Bekijk ons kleurenpalet en/of neem gerust contact met ons op om uw kleurwensen op maat te bespreken. Onze producten zijn uitstekend toepasbaar voor logistiek en opslag, kantoor en bedrijfsgebouwen, koel-vries en food, automotive, onderwijs, retail en groothandel, agrarisch en de woningbouw.



Voor het klimaat



Verantwoord ondernemen



Circulaire Bouweconomie



Samen bouwen

Bij Cladding Point nemen we onze verantwoordelijkheid, daarom werken we hard aan zaken die er echt toe doen. Door het gebruik van verantwoorde materialen in onze sandwichpanelen streven wij naar een Circulaire Bouweconomie.

En hoe we werken met onze leveranciers? We zorgen er voor dat we een positieve impact hebben op iedereen waarmee we zaken doen, op basis van eerlijkheid en gelijkwaardigheid.

We beseffen ons dat het niet makkelijk zal worden, maar wachten is geen optie. Samen bouwen we aan een betere toekomst.


Product	Nominale dikte (µm)	Uiterlijk structuur	Glansgraad 60° (GU) Niet matte kleuren	Categorie Corrosieweerstand EN 10169	UV Bestendigheid EN 10169	Garantie wand mogelijk tot (jaren)	Garantie dak mogelijk tot (jaren)
Buitentoepassing							
Terracoat	27	Glad	30	RC3	RUV3	10	10
Granite® HDX	55	Korrelig	30	RC5	RUV4	30	25
Diamond	35/50	Korrelig	30-50	RC3/RC5	RUV4	40	30
Colofer® VARIO	35/50	Korrelig	30-70	RC3/RC5	RUV4	40	30
Binnentoepassing							
Polyester	25	Glad	30	RC3	RUV3	10	10
Non-contact Foodsafe	25	Glad	30	RC3	RUV3	10	10
Advantica® L Control	120	Zacht (PVC film)	8-15	RC4	-	10	10
PVC Foodsafe	150	Zacht (PVC film)	10-20	RC4	-	10	10
Granite® Farm	35	Glad	30	RC3	RUV3	10	10

De aangeven garantietermijnen zijn maximale perioden. Deze verwijzen naar Nederland, België en Duitsland.

Deze feitelijke garantietermijn zal afhangen van de ligging, omgeving en toepassing. Projectgebonden garantie is mogelijk op aanvraag.

Toepassingen in het kustgebied dienen voor aanvang aangevraagd te worden bij Cladding Point. De garantie op de binnentoepassing is een verwachte levensduur.

De garantieaanvraag dient binnen 3 maanden na de leveringsdatum geregistreerd te zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

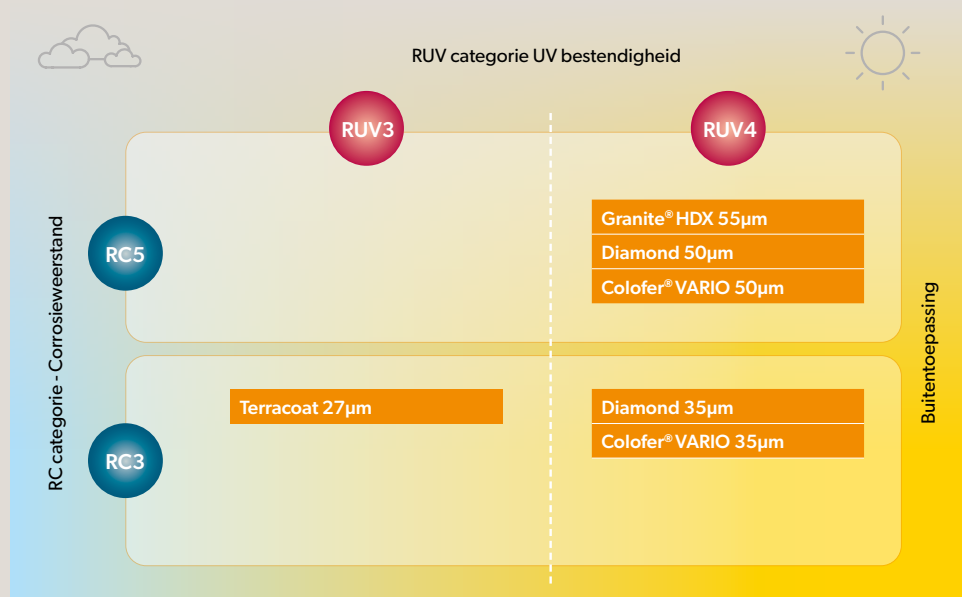

BINNENTOEPASSING RVS

Kwaliteit RVS 304 en 316

De beide RVS kwaliteiten worden veruit het meest gebruikt van alle RVS kwaliteiten. De 304 legering, ook wel de 18/8 legering genoemd, wordt vooral in keukens en in de voedingsindustrie toegepast. De legering biedt een goede sterkte tegen een goede vormbaarheid van het materiaal, hierdoor is de legering handig voor vele toepassingen. De grootste zwakte van 304 is de gevoeligheid voor chloriden en zuren waardoor corrosievorming (plaatselijk) kan ontstaan. Agressieve milieus, zoals zeewater en kustgebieden, kunnen hierdoor zeer ongeschikt zijn voor 304.

Corrosiebestendigheid

Het grote verschil tussen 304 en 316 materiaal zit in de samenstelling. RVS 316 bevat namelijk 2% molybdeen waardoor het materiaal beter bestand is tegen spleet- en spanningscorrosie en putcorrosie. Het molybdeen in de legering maakt 316 ongevoeliger tegen chloriden. Dit in combinatie met een hogere percentage nikkel verhoogt de corrosiebestendigheid van 316. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat 316 ideaal is voor vochtige omgevingen met regelmatige blootstelling aan zout. Hierdoor wordt RVS 316 vaak aangeraden voor buitentoepassingen, vooral als hier sprake is van agressieve milieufactoren. Andere toepassingen van 316 zijn o.a. laboratoria, gebouwen aan de kust, architectuur, boten en fittingen.



Cradle to Cradle

De vraag naar duurzaamheid in de bouwwereld heeft voor de gehele bouwketen een steeds grotere betekenis. Met duurzame producten van Cladding Point voorziet u in deze vraag naar een passend antwoord. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van duurzame innovatieve oplossingen, die voor onze toekomst van belang is, de enige weg naar groei is en een bijdrage levert aan onze aarde. Door efficiënt hergebruik van staal gaan de milieu-investeringen niet verloren.

Meer dan 95% van de stalen wand- en dakbekledingen wordt gerecycled aan het einde van de levensduur van een gebouw.

De voorgelakte stalen producten kunnen keer op keer gerecycled worden, zonder verlies van kwaliteit. Dit maakt staal in het algemeen een van de duurzaamste bouwmaterialen die er bestaan.





Feel the **Colors**





Terracoat 27 µm

Buitentoepassing



Voor leveringsmogelijkheden **type ALPHA / BETA / DELTA**, voorraadniveaus, minimale bestelhoeveelheden, staaldikten, toepassingen en (meer)prijzen dient u contact op te nemen met Cladding Point.

Hoewel wij onze uiterste zorg hebben besteed aan het reproduceren van de kleuren van dit kleurenpalet, zijn de weergegeven kleuren uitsluitend indicatief. Wij adviseren u om een kleurmonster aan te vragen voor een betere weergave van de kleur.

De kleuren kunnen per batch verschillen. Wanneer u deze bestelt, zorgt u er dan voor dat de order wordt geplaatst voor het hele gebouw of tenminste voor een complete gevel en dat u het materiaal in dezelfde richting monteert.

Als u een RAL-kleur wenst die **niet** in dit kleurenpalet op deze pagina is weergegeven, kunnen wij deze kleur eventueel bestellen bij een minimale afname vanaf 500m² per kleur (op aanvraag).

Coating en kleurmogelijkheden per productielocatie:

Business Line
Sandwichpanelen
by Cladding Point

AR GS PR


BRUCHA

BR




Granite® HDX (type G) 55 µm

Buitentoepassing

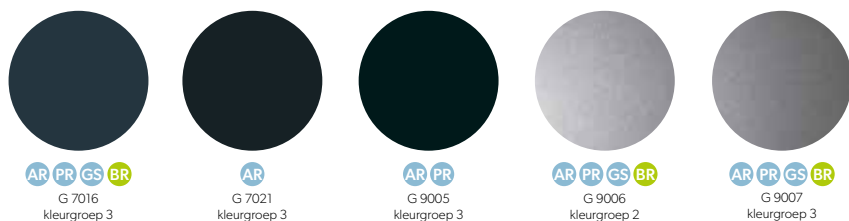


Diamond 50 µm*

Buitentoepassing

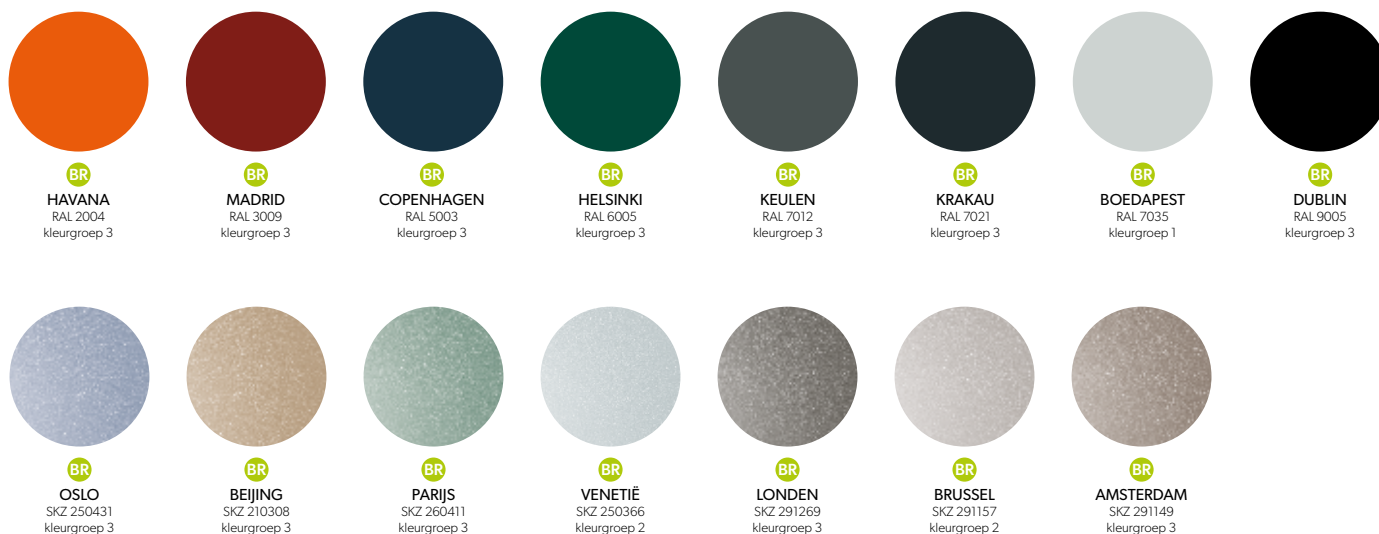

Diamond 35-50 µm

Buitentoepassing

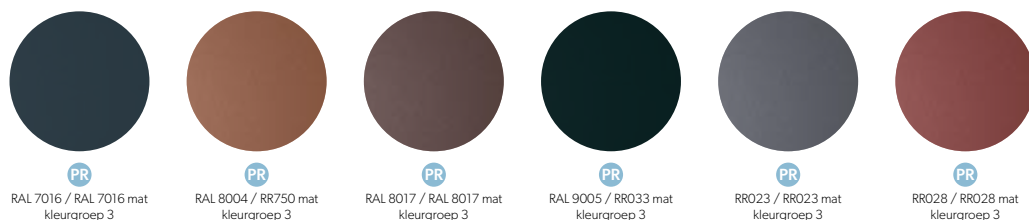

Voor leveringsmogelijkheden **type ALPHA / BETA / DELTA**, voorraadniveaus, minimale bestelhoeveelheden, staaldikten, toepassingen en (meer)prijzen dient u contact op te nemen met Cladding Point. Voor kleuren uit het gamma Colorcoat Prisma®/Colorcoat HPS200 Ultra®, vraag naar de mogelijkheden.

* De getoonde Brucha Diamond 50 µm kleuren, met uitzondering van de kleur KEULEN (RAL 7012), zijn leverbaar vanaf 1000m² per kleur.

Hoewel wij onze uiterste zorg hebben besteed aan het reproduceren van de kleuren van dit kleurenpalet, zijn de weergegeven kleuren uitsluitend indicatief. Wij adviseren u om een kleurmonster aan te vragen voor een betere weergave van de kleur.

De kleuren kunnen per batch verschillen. Wanneer u deze bestelt, zorgt u er dan voor dat de order wordt geplaatst voor het hele gebouw of tenminste voor een complete gevel en dat u het materiaal in dezelfde richting monteert.

Als u een kleur wenst die **niet** in dit kleurenpalet op deze pagina is weergegeven, kunnen wij deze kleur eventueel bestellen (vraag naar de mogelijkheden).


Coating en kleurmogelijkheden per productielocatie:





colofer® VARIO DESIGN

Buitentoepassing

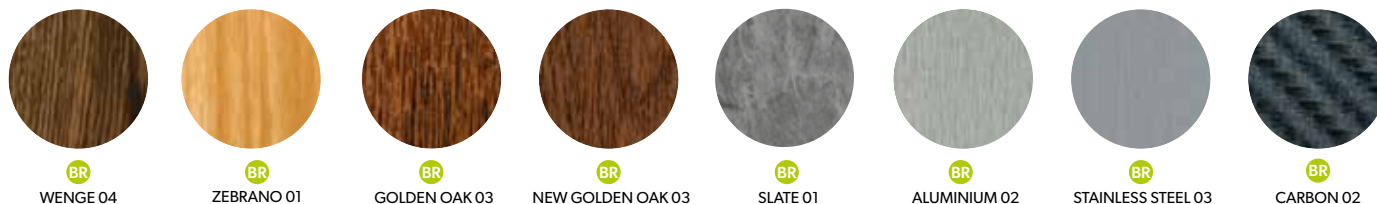

Voor leveringsmogelijkheden **type ALPHA / BETA / DELTA**, voorraadniveaus, minimale bestelhoeveelheden, staaldikten, toepassingen en (meer)prijzen dient u contact op te nemen met Cladding Point.

Hoewel wij onze uiterste zorg hebben besteed aan het reproduceren van de kleuren van dit kleurenpalet, zijn de weergegeven kleuren uitsluitend indicatief. Wij adviseren u om een kleurmonster aan te vragen voor een betere weergave van de kleur.

colofer® VARIO UNIDECOR

Buitentoepassing



De kleuren kunnen per batch verschillen. Wanneer u deze bestelt, zorgt u er dan voor dat de order wordt geplaatst voor het hele gebouw of tenminste voor een complete gevel en dat u het materiaal in dezelfde richting monteert.

Als u een kleur wenst die **niet** in dit kleurenpalet op deze pagina is weergegeven dan kunnen wij deze kleur eventueel voor u bestellen. De colofer® VARIO coatings/kleuren zijn leverbaar met een minimale afname vanaf 1000m² per kleur (vraag naar de mogelijkheden).

colofer® VARIO METALLIC

Buitentoepassing



Coating en kleurmogelijkheden:



colofer® VARIO IRIDISCENT


Buitentoepassing






Binnentoepassing


Polyester 25 µm

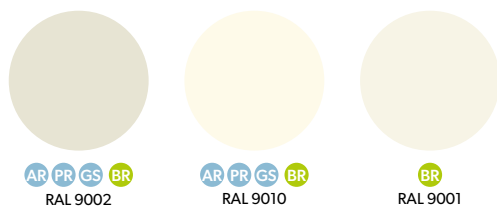


Non-contact Foodsafe 25 µm

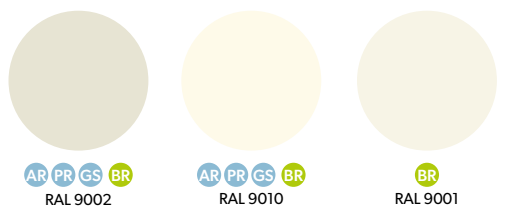

Advantica® L Control 120 µm



PVC Foodsafe 150 µm



Granite® Farm 35 µm



RVS 304/316



Voor leveringsmogelijkheden **type ALPHA / BETA / DELTA**, voorraadniveaus, minimale bestelhoeveelheden, staaldikten, toepassingen en (meer)prijzen dient u contact op te nemen met Cladding Point.

Hoewel wij onze uiterste zorg hebben besteed aan het reproduceren van de kleuren van dit kleurenpalet, zijn de weergegeven kleuren uitsluitend indicatief. Wij adviseren u om een kleurmonster aan te vragen voor een betere weergave van de kleur.

De kleuren kunnen per batch verschillen. Wanneer u deze bestelt, zorgt u er dan voor dat de order wordt geplaatst voor het hele gebouw of tenminste voor een complete gevel en dat u het materiaal in dezelfde richting monteert.

Als u een RAL-kleur wenst die **niet** in dit kleurenpalet op deze pagina is weergegeven, kunnen wij deze kleur eventueel bestellen. Vraag naar de mogelijkheden.

Coating en kleurmogelijkheden per productielocatie:





Wilt u meer weten?

Cladding Point is continu bezig met het verbeteren en testen van haar producten. Er komen op regelmatige basis nieuwe testresultaten bij. Mochten de gewenste specificaties met eventueel bijbehorende voorwaarden, die op uw project van toepassing is, niet zijn opgenomen in de handleiding, neem dan contact op met de technische afdeling voor de mogelijkheden en/of laatste stand van zaken. In veel gevallen kunnen wij u een passende oplossing bieden.

Feel the Colors

Cladding Point B.V.
Handelsweg 12, 6662 NH, Elst
+31 26 36 50 630
info@claddingpoint.nl
claddingpoint.nl