CLADDING POINT BASIC LINE

ALPHA-IZ

PIR HARDSCHUIM
(VERDEKTE BEVESTIGING)



Technische informatie

Sandwichpanelen

Geveltoepassingen



ONTDEK EN ERVAAR

ALPHA-IZ is een verdekt bevestigd hardschuim sandwichpaneel uit ons Basic Line gamma met een standaard werkende breedte van **1080mm**. Het sandwichpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende (exterieur) profileringen en 3 (interieur) profileringen en kan zowel verticaal als horizontaal worden toegepast.
Met dit product leveren wij een bijdrage aan de Circulaire Bouweconomie. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.

Bij Cladding Point nemen we onze verantwoordelijkheid, daarom werken we hard aan zaken die er echt toe doen. Door het gebruik van verantwoorde materialen in onze sandwichpanelen streven wij naar een Circulaire Bouweconomie. En hoe we werken met onze leveranciers? We zorgen er voor dat we een positieve impact hebben op iedereen waarmee we zaken doen, op basis van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. We beseffen ons dat het niet makkelijk zal worden, maar wachten is geen optie. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Voor het klimaat

Verantwoord ondernemen

Circulaire Bouweconomie

Samen bouwen

WERKENDE BREEDTE
Standaard is dit product leverbaar in een werkende breedte van 1080mm en op aanvraag leverbaar op 1000mm.

THERMISCH RENDEMENT
ALPHA-IZ heeft een hardschuim kern met de PIR technologie. Dit met een densiteit van 40kg/m³, volledig HCFK-vrij. De isolatie-waarden van de sandwichpanelen zijn berekend conform de NEN-EN 10211-1, NTA 8800 en EN 14509 (inclusief bevestigers, overgangs-weerstanden en correctiefactor bouwkwaliteit).

BRANDKLASSE
ALPHA-IZ voldoet aan de Europese brandclassificatie B-s1-d0 conform de EN 13501-1. Dit product is uitgevoerd met een FM approval hardschuim kern.

LUCHTDOORLAATBAARHEID
De luchtdoorlaatbaarheid met betrekking op de naadaansluiting conform de EN 12114.

Positief (+)		Negatief (-)	
C	0,0115	C	0,0335
n	0,7778	n	0,7578

C = Luchtstromings coëfficient
n = Luchtstromings exponent

A.d.h.v. de bovenstaande beoordeling kunnen we concluderen dat de bijdrage van de sandwichpanelen, d.w.z. de onderlinge naadaansluiting, aan de totale luchtdoorlaatbaarheid van een gebouw beperkt is.

Om aan de gestelde eisen te voldoen, is het met name van belang dat er extra aandacht wordt geschonken aan het afwerken van de aansluitvoegen met andere materialen. Hierbij kunt u denken aan raam- en deurkozijnen, doorvoeren, overige gevel- en dagopeningen, aansluitingen vloer en dak en dergelijke.

In het bouwbesluit worden enkel eisen gesteld op gebouwniveau. Het gaat om de zogenoemde qv10 waarde. D.w.z. het lekverlies door de complete gebouwschil in dm³/s per m² gebruiksoppervlakte.

Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de gevelpanelen (afzonderlijke materialen). Dit product voldoet aan de hoogste eis conform Bbl.

WATER
Waterdampdoorlaadbaarheid is ondoordringbaar.
Waterdoorlaatbaarheid Class A-1200 Pa.

STATICA
Voor een juiste bepaling van de statische mogelijkheden van dit product dient u contact op te nemen met onze afdeling techniek. Wij adviseren u bij de montage drukverdeelplaten toe te passen.

ALGEMENE CERTIFICERINGEN
ALPHA-IZ wordt vervaardigd uit materialen van de hoogste kwaliteit en voldoet aan de strengste normen en kwaliteitscontroles. Dit product is CE en Dibt (zulassung) gecertificeerd.

LENGTEN

Productielengten	mogelijk tot 16.000mm
Lengten (standaard)	2.000mm – 13.500mm
Lengten* (niet standaard)	13.500mm – 16.000mm

** Hiervoor kunnen additionele kosten en transporttoeslagen van toepassing zijn. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.*

TOLERANTIES

Voegaansluiting (2mm)		+2mm	-2mm
Lengten	<3000mm >3000mm	+5mm +10mm	-5mm -10mm
Werkende breedte		+2mm	-2mm
Dikte	(d)<100mm (d)>100mm	+2mm +2%	-2mm -2%
Haaksheid (s)		<0,6%	

Toleranties zijn conform EN 14509

COATINGS EXTERIEUR
De basiscoating is een Terracoat 27µm, een duurzaam en esthetisch verantwoord product en levert goede prestaties. De UV bestendig-heid (RUV3) en verhoogde corrosiebescherming (RC3) zorgen voor een goed kleurbehoud. Standaardkleuren 0,5mm:

RAL 7016 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

TOTAALOVERZICHT COATINGS/KLEUREN
Bekijk alle coatings en kleurmogelijkheden in ons kleurenpalet.

GARANTIE
Standaard 10 jaar fabrieksgarantie op structurele en thermische pres-taties. Coatinggarantie met een mogelijkheid tot maximaal 40 jaar (afhankelijk van het type coating en projectspecifieke informatie). Projectspecifieke garanties zijn mogelijk en op aanvraag.

LEVERINGEN
Onze leveringen vanuit de Basic Line zijn franco ongelost en worden grotendeels vervoerd d.m.v. wegtransport en zijn op basis van Lean and Green en Euro 6-7.

MONTAGE-INSTRUCTIES
Onze montage instructies zijn te downloaden op onze website of verkrijgbaar bij Cladding Point Technical Services. De 3-D modellen zijn opgenomen in de Tekla bibliotheek: www.tekla.com

PRODUCTBENAMING
Productbenaming van onze producent IZO panel voor dit product is IZO Gold PIR en is als zodanig dan ook vermeld op desbetreffende certificaten. Vraag naar de voorwaarden en eventuele meerprijzen voor bovengenoemde certificeringen.


DIRECT CONTACT? BEL 026-365 0 630
OF MAIL INFO@CLADDINGPOINT.NL

CP BASIC LINE ALPHA-IZ **TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**



ALPHA-IZ				
Dikte (mm)	60	80	100	120
Totaalgewicht paneel (kg/m²) Buitenplaat dikte 0.5 mm Binnenplaat dikte 0.5 mm	10,70	11,40	12,10	12,70
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB)	~26 (-3;-5)	~26 (-3;-5)	~26 (-3;-5)	~26 (-3;-5)
Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800	2,40	3,64	4,70	5,72

DOORSNEDE PANEEL

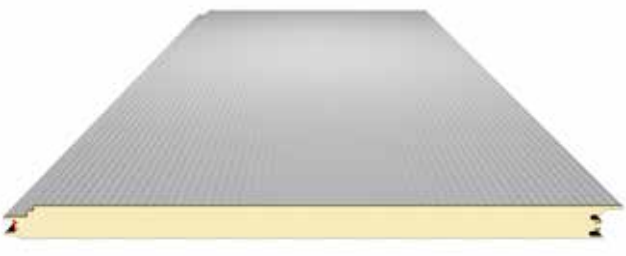


standaard werkende breedtemaat 1080mm


AANSLUITING (VERDEKTE BEVESTIGING)




PROFILERINGEN




RIB 15

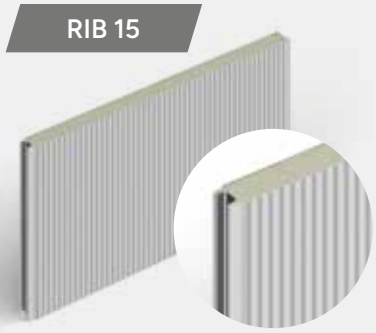



BOX





ONGEPROFILEERD



PROFILERING	EXTERIEUR	INTERIEUR
Rib 15	ja	ja
Box	ja	ja
Ongeprofileerd	ja	ja

CLADDING POINT BASIC LINE

WILT U MEER WETEN?

Cladding Point is continu bezig met het verbeteren en testen van haar producten. Er komen op regelmatige basis nieuwe testresultaten bij. Mochten de gewenste specificaties met eventueel bijbehorende voorwaarden, die op uw project van toepassing is, niet zijn opgenomen in de handleiding, neem dan contact op met de technische afdeling voor de mogelijkheden en/of laatste stand van zaken. In veel gevallen kunnen wij u een passende oplossing bieden.

Cladding Point B.V.
Handelsweg 12, 6662 NH, Elst
+31 26 36 50 630
info@claddingpoint.nl
claddingpoint.nl

Disclaimer:
Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Cladding Point geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Eerder gepubliceerde documentatie komt hierbij te vervallen. Benamingen en omschrijvingen kunnen gewijzigd zijn. Getoonde projecten in deze documentatie behoeven niet altijd met de specifieke benoemde producten uitgevoerd te zijn en zijn ter indicatie.