
Doorsneden

Standaard werkende breedte 1150 mm, zichtbare bevestiging, minerale wol


BETA-IZ MW FX 60




BETA-IZ MW FX 80




BETA-IZ MW FX 100



BETA-IZ MW FX 120

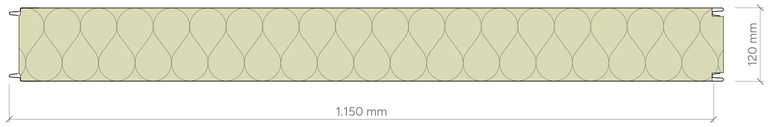

Profilering staalplaat

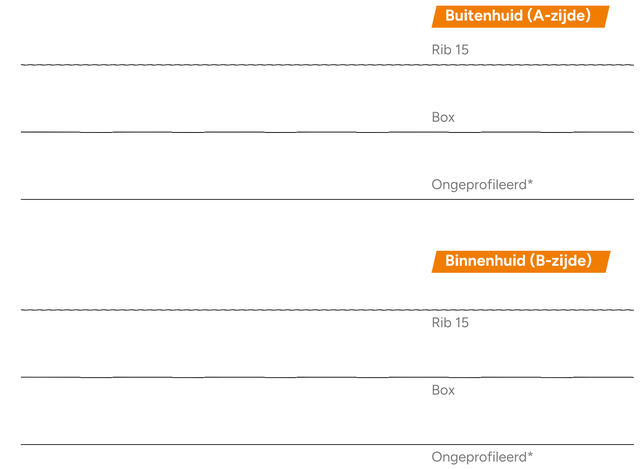

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1150 mm.
Kern minerale wol 120 kg/m³. Plaatdikte buiten en binnen 0,5 mm.
* Op aanvraag.
Doorsneden samengesteld uit het Izopanel-detail (IzoWall MWF).
Profileringen schematisch; maatvoering volgens productblad.

CP Basic Line BETA-IZ MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100 en 120 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA-IZ MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	11-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BASIC LINE