

Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, zichtbare bevestiging, kern PUR of PIR; vanaf 100 mm KV-uitvoering


BETA-HR 30




BETA-HR 40




BETA-HR 50




BETA-HR 60




BETA-HR 80



BETA KV-HR 100*




BETA KV-HR 120*

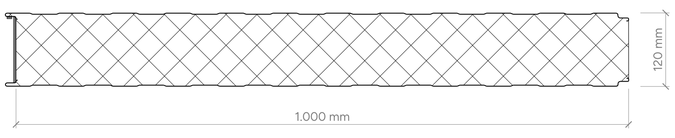

BETA KV-HR 150*

BETA KV-HR 200*

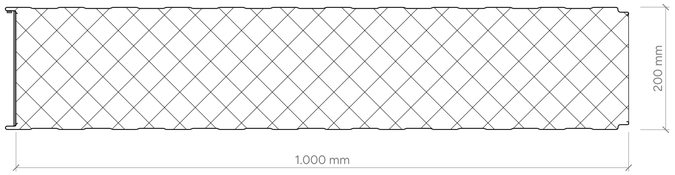

Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

Flat

Box

Mikro

Binnenhuid (B-zijde)

Box

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
Kern PUR of PIR. Paneellengte 2.000 tot 15.000 mm.
* 100 tot 200 mm: frigovoeg (KV); voeg hier schematisch getekend als de standaardvoeg.
Doorsneden afgeleid van de Hrsak-tekening (één dikte).
Profileringen schematisch; Hrsak geeft geen profielmaten.

CP Basic Line BETA (KV)-HR

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 en 200 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA (KV)-HR
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BASIC LINE