

Doorsneden

Standaard werkende breedte 1150 mm, zichtbare bevestiging, kern PIR; FX-uitvoering 80 tot 120 mm


BETA (KV)-IZ 40




BETA (KV)-IZ 60




BETA (KV)-IZ (FX) 80




BETA (KV)-IZ (FX) 100



BETA (KV)-IZ (FX) 120

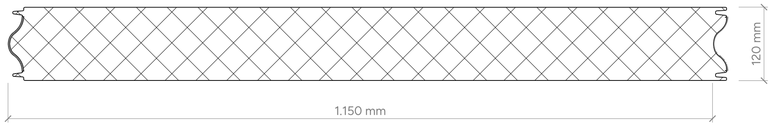

Profilering staalplaat

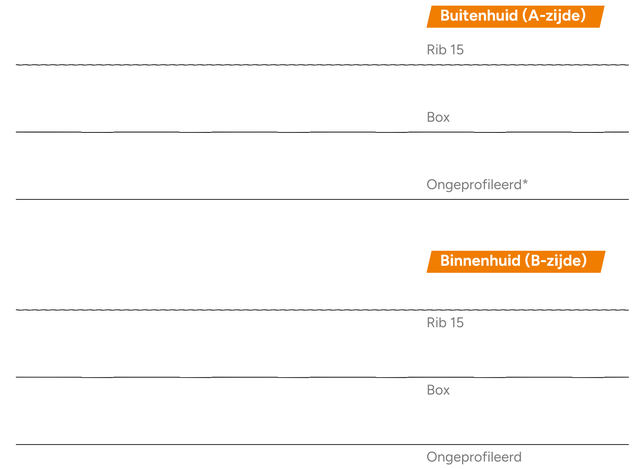

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1150 mm.
Kern PIR. FX-uitvoering (BETA-IZ FX) in 80, 100 en 120 mm;
FX: Rib 15 en Box 1,0 mm diep (productblad BETA-IZ FX).
40 tot 100 mm rechte zijkant; 120 mm gebogen zijkant (Izopanel).
* Op aanvraag.
Doorsneden samengesteld uit het Izopanel-detail (IzoWall PIR).
Profileringen schematisch; maatvoering volgens productblad.

CP Basic Line BETA (KV)-IZ (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40, 60, 80, 100 en 120 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA (KV)-IZ (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	11-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BASIC LINE