

Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel, kern PUR of PIR


DELTA-HR 30




DELTA-HR 40




DELTA-HR 50




DELTA-HR 60




DELTA-HR 80

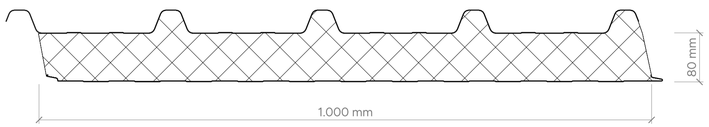


DELTA-HR 100

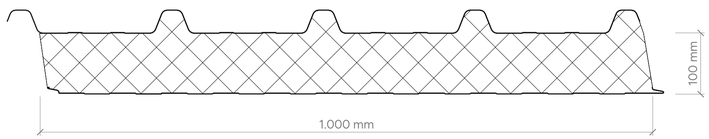


DELTA-HR 120

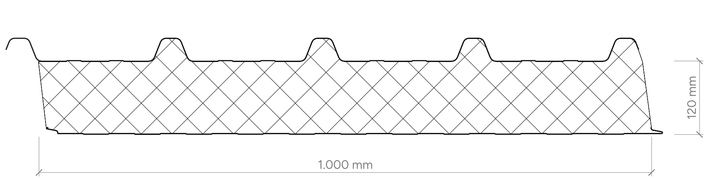


DELTA-HR 140

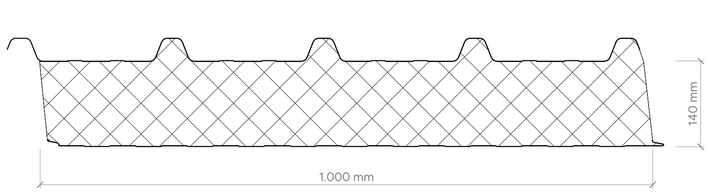

DELTA-HR 160

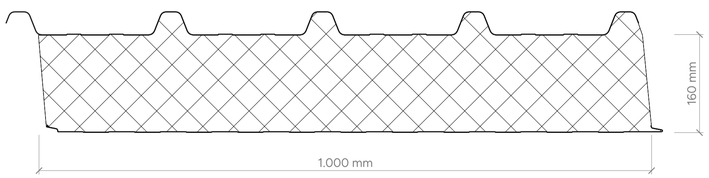

Profilering staalplaat

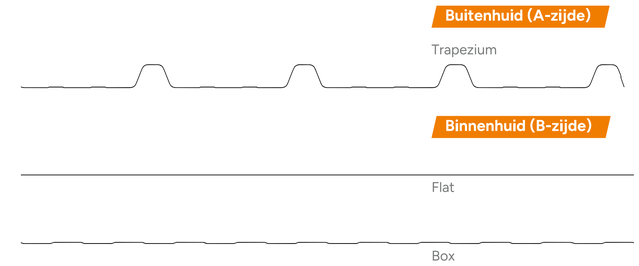

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
Paneeldikte D tot de vlakke bovenzijde, exclusief trapezium.
Kern PUR of PIR. Paneellengte 2.000 tot 15.000 mm.
Doorsneden afgeleid van de Hrsak-tekening (één dikte).
Profileringen schematisch; Hrsak geeft geen profielmaten.

CP Basic Line DELTA-HR

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 en 160 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad DELTA-HR
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BASIC LINE