

Doorsneden

Standaard werkende breedte 1080 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel, kern PIR


DELTA-IZ 40/75




DELTA-IZ 60/95




DELTA-IZ 80/115

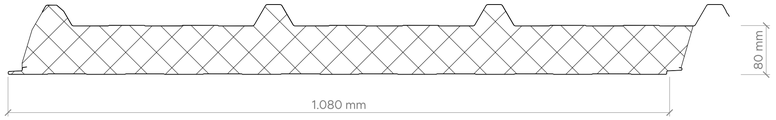


DELTA-IZ 100/135

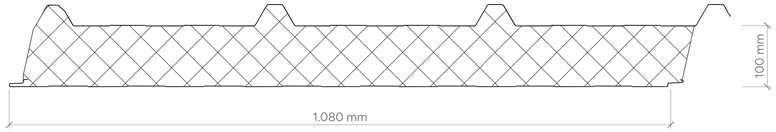


DELTA-IZ 120/155

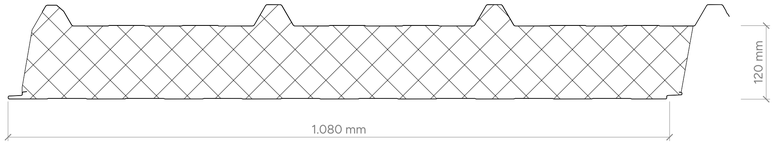


DELTA-IZ 140/175

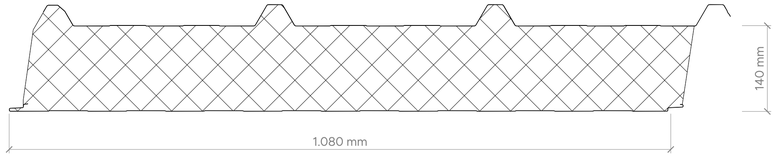

DELTA-IZ 160/195

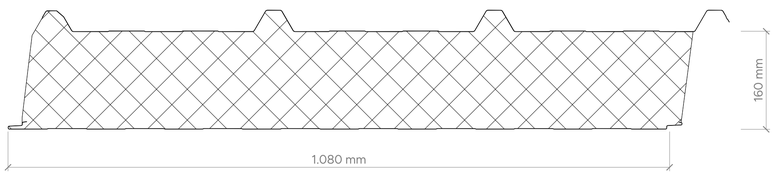

Profilering staalplaat

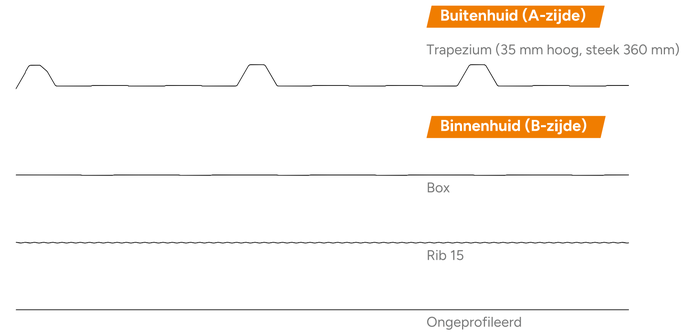

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1080 mm.
Paneeldikte als kern/totaal; trapeziumhoogte 35 mm.
Kern PIR. Plaatdikte buiten 0,5 mm, binnen 0,4 mm.
Doorsnede volgens Izopanel-tekening (IzoRoof PIR).
Profileringen schematisch; maatvoering volgens productblad.

CP Basic Line DELTA-IZ

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40, 60, 80, 100, 120, 140 en 160 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad DELTA-IZ
Schaal	1:5 (A1)
Datum	11-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BASIC LINE