Doorsneden

Standaard werkende breedte 1000 mm, verdekte bevestiging

ALPHA-AR MW FX 100



ALPHA-AR MW FX 120

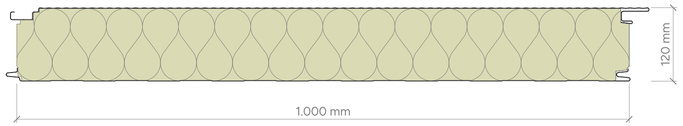

ALPHA-AR MW FX 150

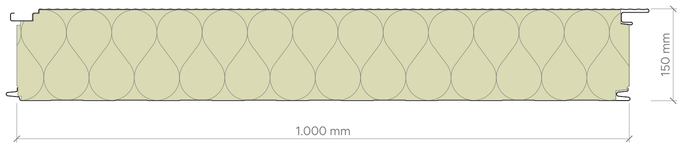

ALPHA-AR MW FX 200

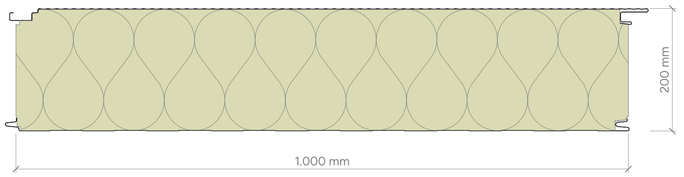

ALPHA-AR MW FX 240

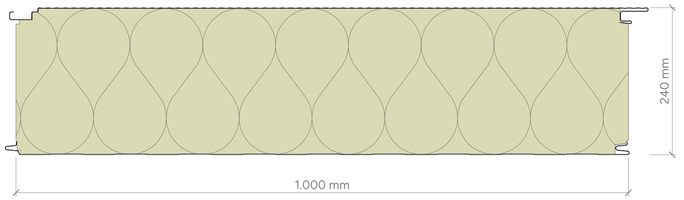

Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

- Rib 8
- Rib 14
- Box
- Ongeprofileerd*
- Rib 30

Binnenhuid (B-zijde)

- Box
- Ongeprofileerd*
- Rib 20

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1000 mm.
Profilering schematisch weergegeven over 1000 mm; aansluiting volgens de doorsneden.
Rib 8 en Rib 14: 0,8 mm diep. Rib 20 en Rib 30: 1,1 mm diep. Box: ca. 0,7 mm.
* Ongeprofileerd op aanvraag.

CP Business Line ALPHA-AR MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, minerale wol, paneeldikte 100, 120, 150, 200 en 240 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad ALPHA-AR MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm