Doorsneden

Standaard werkende breedte 1050 mm, verdekte bevestiging, minerale wol

ALPHA-PR MW FX 100



ALPHA-PR MW FX 120

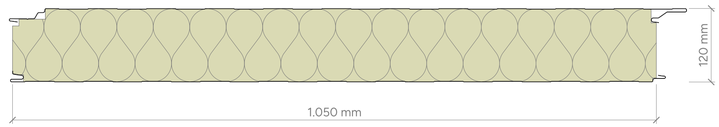

ALPHA-PR MW FX 150

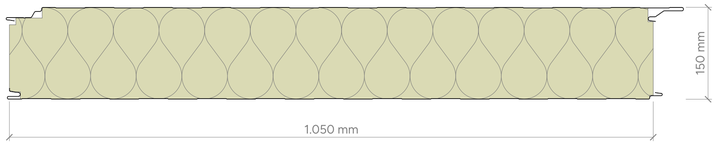

ALPHA-PR MW FX 200

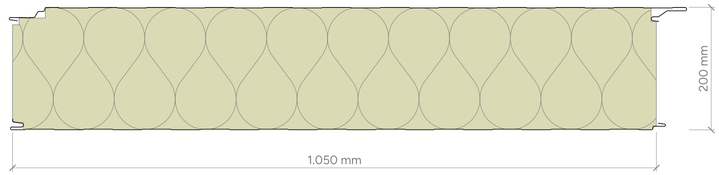

Profilering staalplaat

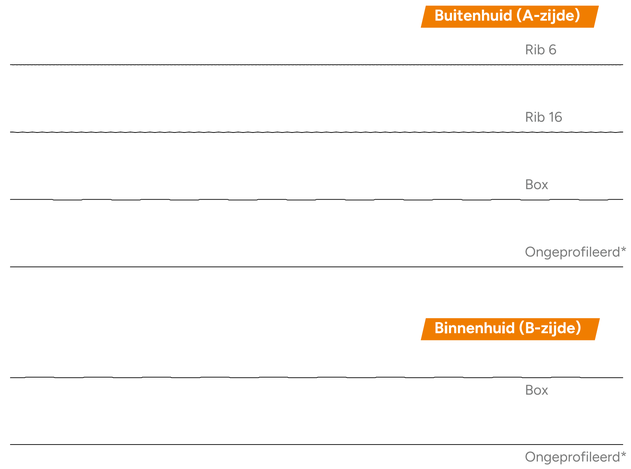

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1050 mm.
Kern minerale wol 120 kg/m³.
* Ongeprofileerd op aanvraag.
Profilering schematisch weergegeven over 1000 mm.

CP Business Line ALPHA-PR MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 100, 120, 150 en 200 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad ALPHA-PR MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE