
Werkende breedte 1.150 mm
standaard

Werkende breedte 1.100 mm
op aanvraag


Werkende breedte 1.000 mm
op aanvraag

BETA-AR MW (ECO-XL) FX, minerale wol, zichtbare bevestiging


BETA-AR MW (ECO-XL) FX 80




BETA-AR MW (ECO-XL) FX 100




BETA-AR MW (ECO-XL) FX 120




BETA-AR MW (ECO-XL) FX 150




BETA-AR MW (ECO-XL) FX 160

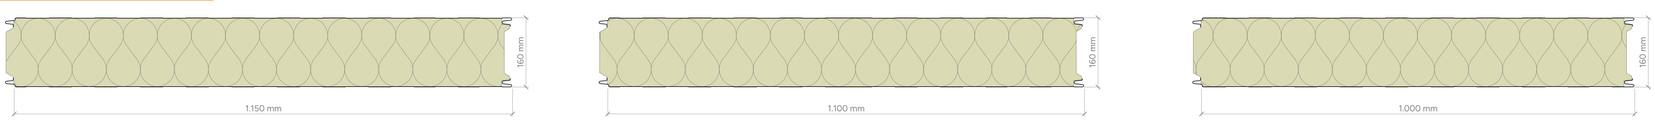


BETA-AR MW (ECO-XL) FX 180

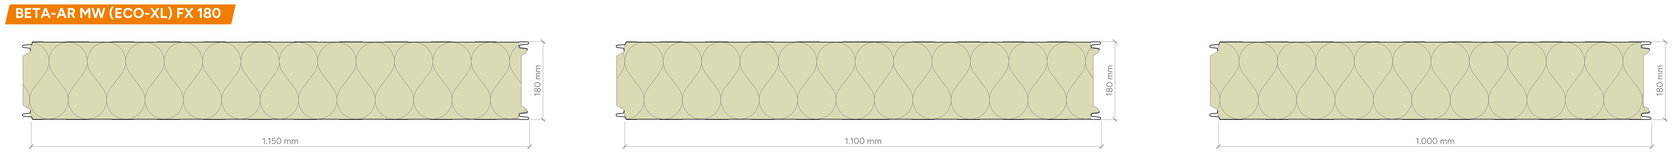


BETA-AR MW (ECO-XL) FX 200

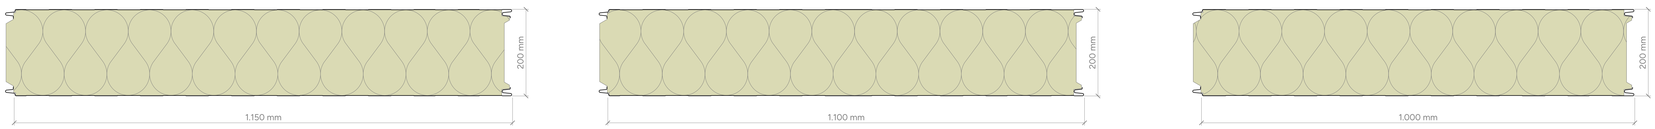


BETA-AR MW (ECO-XL) FX 220**

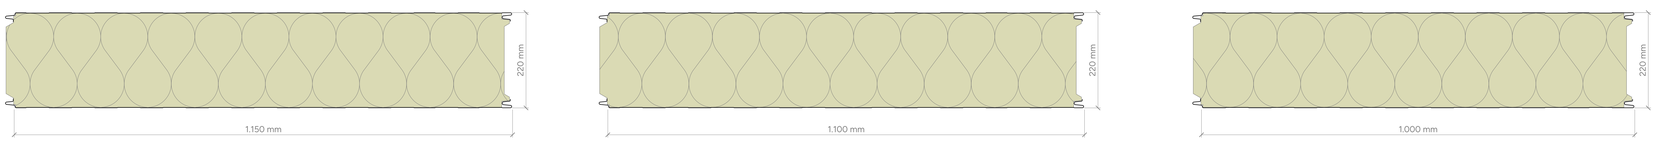

BETA-AR MW (ECO-XL) FX 240**

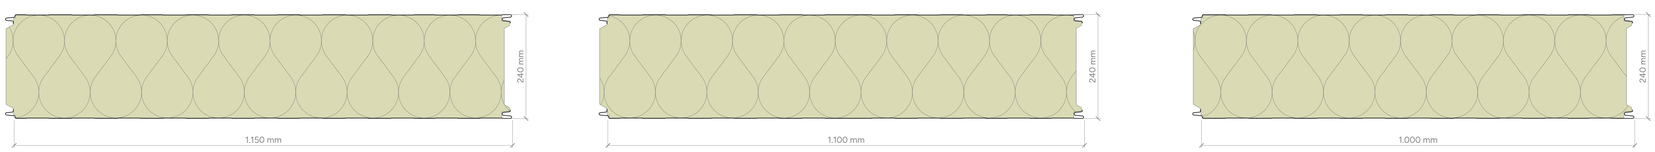

Profilering staalplaat

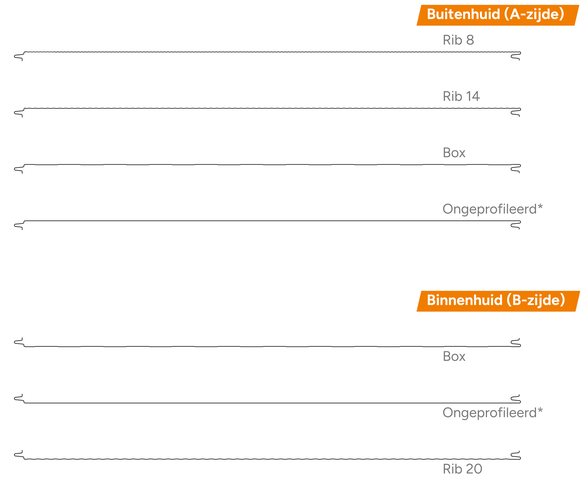

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1150 mm;
1100 mm en 1000 mm op aanvraag.
Kern minerale wol: ECO 85 kg/m³, standaard 105 kg/m³, XL 113 kg/m³.
Doorsnede gelijk voor ECO, standaard en XL.
* Ongeprofileerd op aanvraag.
** 220 en 240 mm: vraag naar de productiemogelijkheden.

CP Business Line BETA-AR MW (ECO-XL) FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, minerale wol, paneeldikte 80 tot 240 mm, werkende breedte 1150, 1100 en 1000 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA-AR MW (ECO-XL) FX
Schaal	1:5 (A0)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE