Werkende breedte 1.150 mm
standaard

Werkende breedte 1.100 mm
op aanvraag

Werkende breedte 1.000 mm
op aanvraag

BETA-AR, 40 tot 100 mm, standaard aansluiting

BETA-AR (FX) 40







BETA-AR (FX) 60







BETA-AR (FX) 80







BETA-AR (FX) 100







BETA KV-AR, 120 tot 200 mm, labyrintaansluiting (koel/vries)

BETA KV-AR (FX) 120







BETA KV-AR (FX) 140







BETA KV-AR (FX) 160







BETA KV-AR (FX) 200







Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

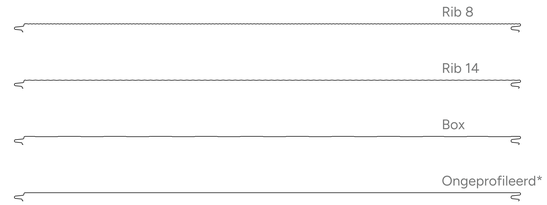

Binnenhuid (B-zijde)

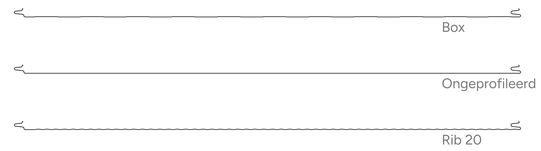

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1150 mm;
1100 mm en 1000 mm op aanvraag.
Vanaf 120 mm paneeldikte KV-uitvoering met labyrintaansluiting.
Profilering is gelijk voor BETA-AR en BETA KV-AR.
* Ongeprofileerd aan de buitenzijde (A-zijde) op aanvraag.
Doorsneden en profilering gelden ook voor de FX-variant.

CP Business Line BETA (KV)-AR (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, BETA-AR 40 tot 100 mm en BETA KV-AR 120 tot 200 mm, werkende breedte 1150, 1100 en 1000 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA (KV)-AR (FX)
Schaal	1:5 (A0)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE