Doorsneden

Standaard werkende breedte 1150 mm (1000 mm op aanvraag), zichtbare bevestiging

BETA-PR 40



BETA-PR 50



BETA-PR 60



BETA-PR 80



BETA-PR (FX) 100



BETA KV-PR (FX) 120

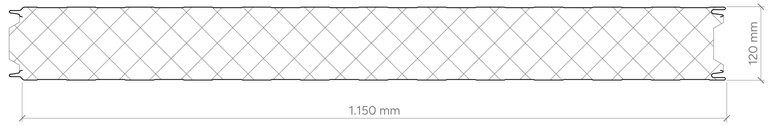

BETA KV-PR (FX) 160

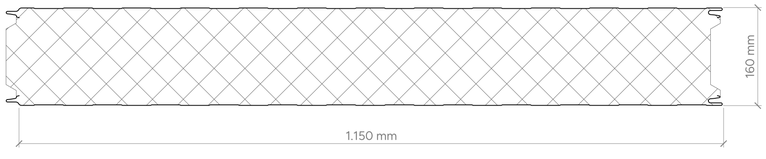

BETA KV-PR (FX) 180

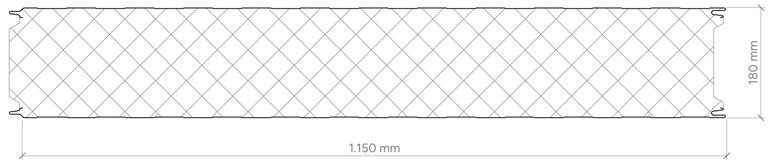

BETA KV-PR (FX) 200

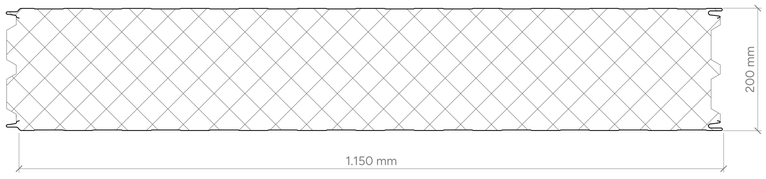

BETA KV-PR (FX) 220

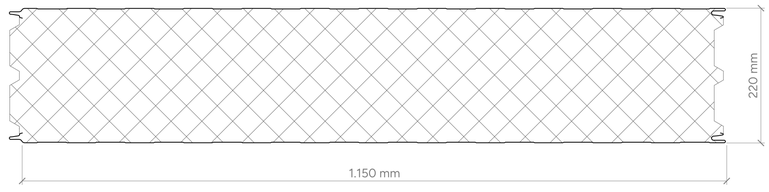

Profilering staalplaat

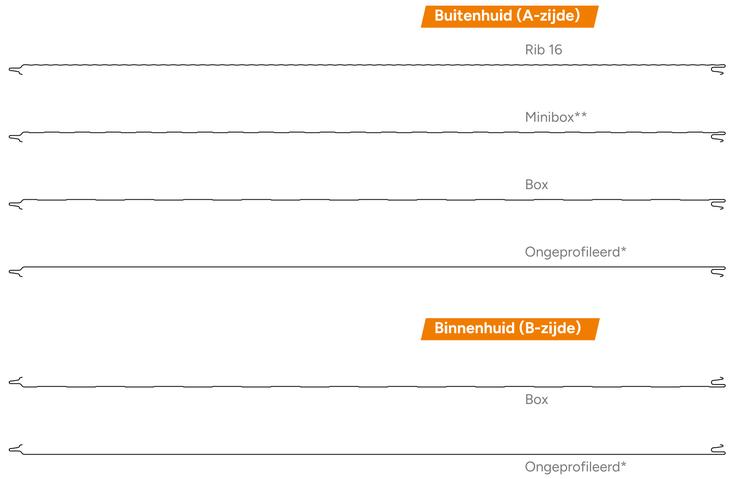

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1150 mm; 1000 mm op aanvraag.
Vanaf 120 mm BETA KV-PR (koel/vries) met aangepaste aansluiting.
FX-variant in 100 tot 220 mm.
* Ongeprofileerd op aanvraag.
** Minibox alleen bij 40 tot 100 mm.

CP Business Line BETA (KV)-PR (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200 en 220 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA (KV)-PR (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BUSINESS LINE