Doorsneden

Standaard werkende breedte 1150 mm, zichtbare bevestiging, minerale wol; ook als Perfo-uitvoering

BETA-PR MW FX 60



BETA-PR MW FX 80



BETA-PR MW FX 100



BETA-PR MW FX 120

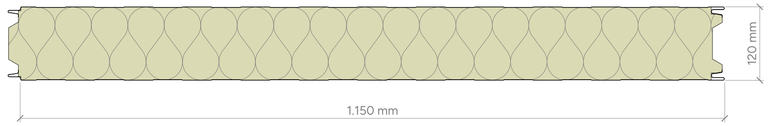

BETA-PR MW FX 140

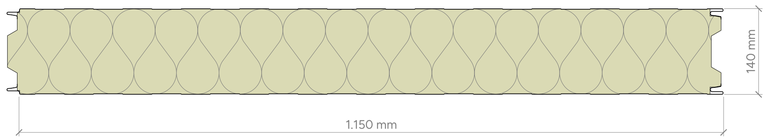

BETA-PR MW FX 160

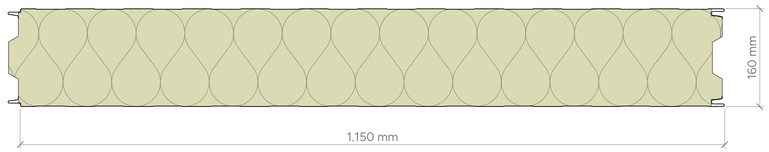

BETA-PR MW FX 180

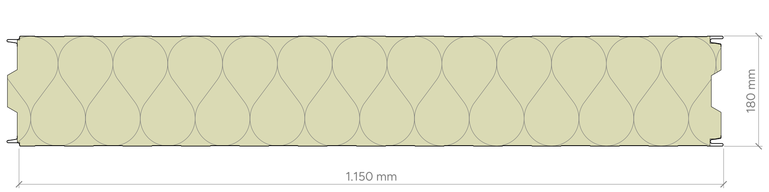

BETA-PR MW FX 200

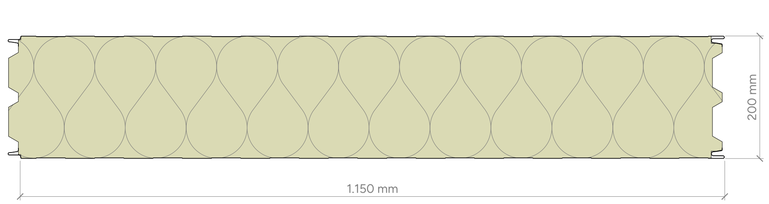

BETA-PR MW FX 220**

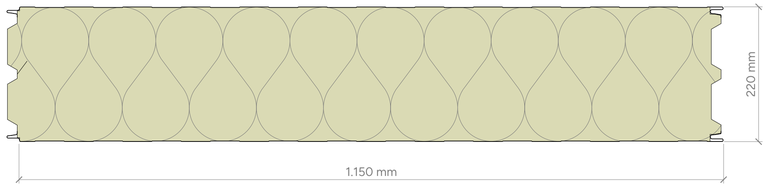

BETA-PR MW FX 240**

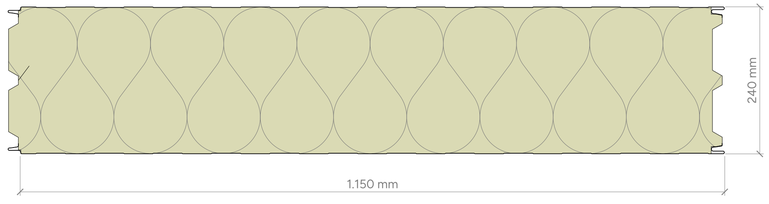

Profilering staalplaat

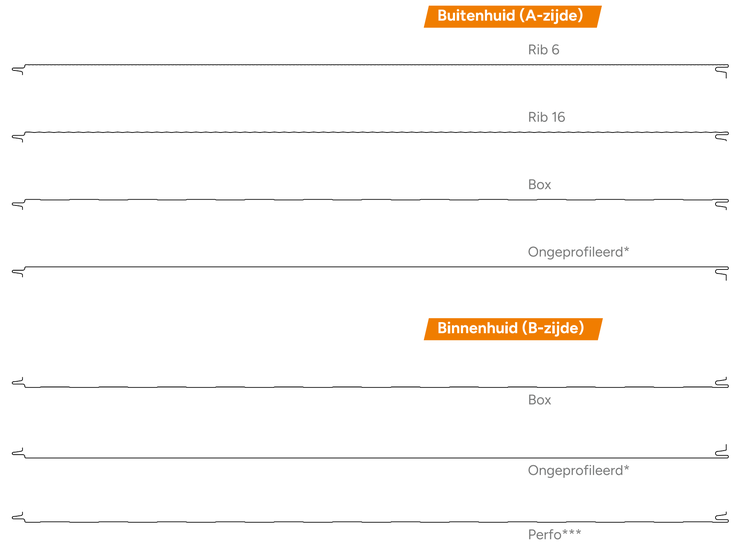

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1150 mm.
Kern minerale wol 120 kg/m³ (Perfo-uitvoering 115 kg/m³).
* Ongeprofileerd op aanvraag.
** 220 en 240 mm: vraag naar de mogelijkheden.
*** Perfo: geperforeerde binnenplaat, 100 tot 240 mm, buitenzijde Rib 6, Rib 16 of Box.

CP Business Line BETA-PR MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA-PR MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE