Doorsneden

Standaard werkende breedte 1000 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel

DELTA-AR 40/80



DELTA-AR (FX) 100/140

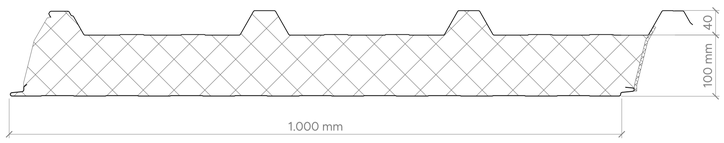

DELTA-AR 60/100



DELTA-AR (FX) 120/160

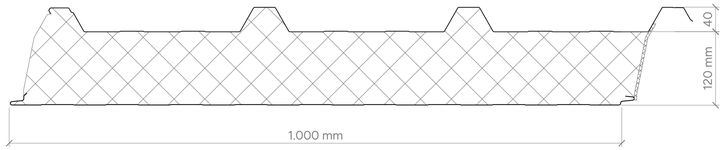

DELTA-AR 80/120

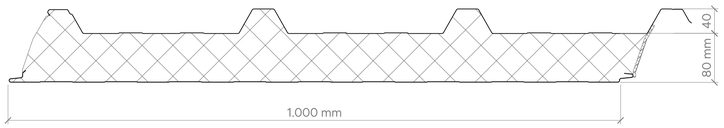

DELTA-AR (FX) 160/200

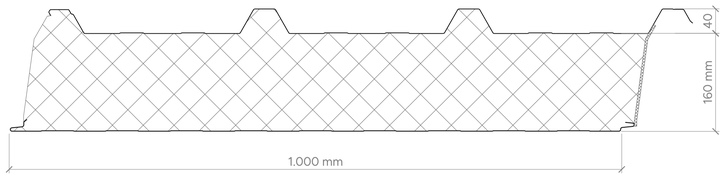

Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

Trapezium

Binnenhuid (B-zijde)

Box

Ongeprofileerd*

Rib 20

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1000 mm.
Dikte als kern/totaal (kern + trapezium), bijv. 100/140.
FX-variant in 100/140, 120/160 en 160/200 mm; alleen als dak toe te passen (zie productblad).
* Ongeprofileerd bij de FX-variant op aanvraag.

CP Business Line DELTA-AR (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40/80, 60/100, 80/120, 100/140, 120/160 en 160/200 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad DELTA-AR (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE