Doorsneden

Standaard werkende breedte 1005 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel

DELTA-AR MW (FX) 80/120

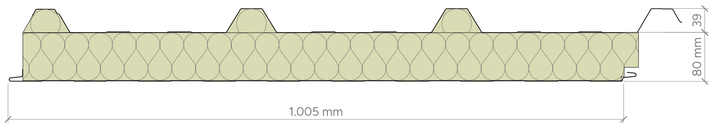

DELTA-AR MW (FX) 100/140

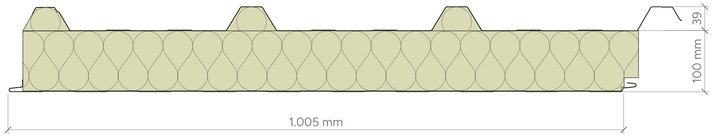

DELTA-AR MW (FX) 120/160

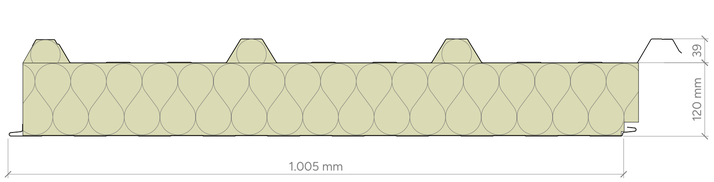

DELTA-AR MW (FX) 150/190

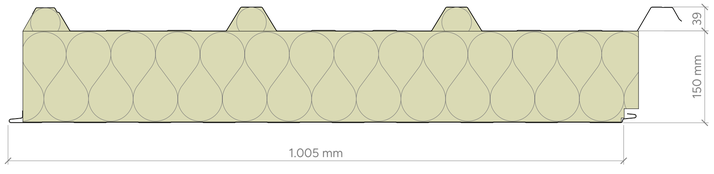

DELTA-AR MW (FX) 160/200

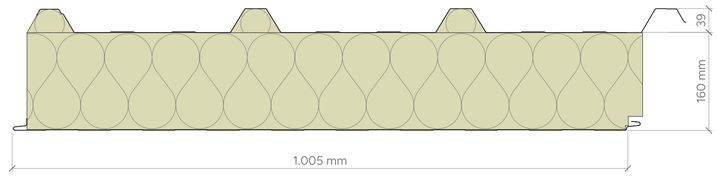

DELTA-AR MW (FX) 180/220

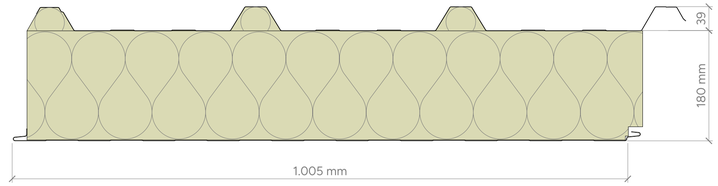

DELTA-AR MW (FX) 200/240

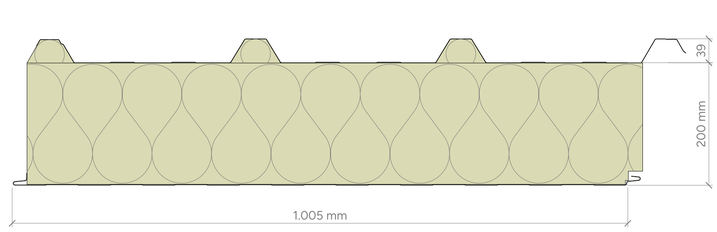

DELTA-AR MW (FX) 220/260**

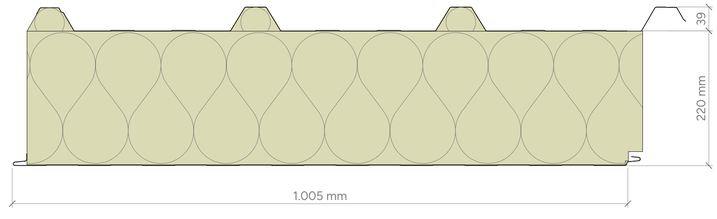

Profilering staalplaat

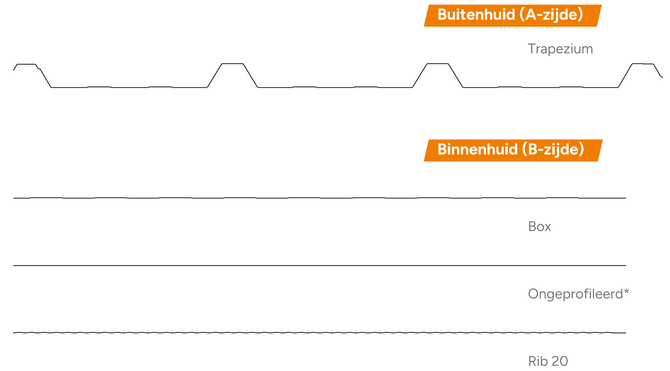

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1005 mm.
Dikte als kern/totaal (kern + trapezium), bijv. 100/140.
Brandwerend getest vanaf 100 mm (zie productblad).
* Ongeprofileerd op aanvraag.
** 220/260 mm: productiemogelijkheden op aanvraag.
Binnenhuidprofilering schematisch weergegeven over 1000 mm.

CP Business Line DELTA-AR MW (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, minerale wol, paneeldikte 80/120, 100/140, 120/160, 150/190, 160/200, 180/220, 200/240 en 220/260 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad DELTA-AR MW (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE