Doorsneden

Standaard werkende breedte 1050 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel, minerale wol

DELTA-PR MW FX 100/140

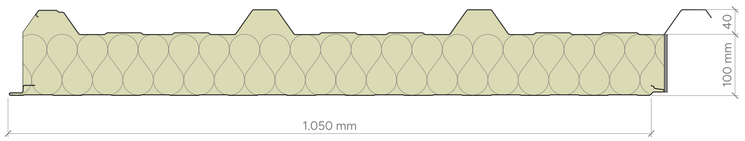

DELTA-PR MW FX 120/160

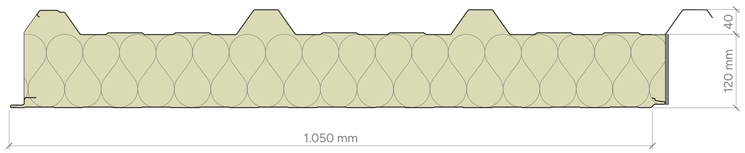

DELTA-PR MW FX 150/190

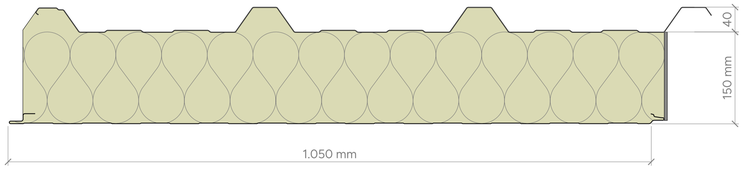

DELTA-PR MW FX 160/200

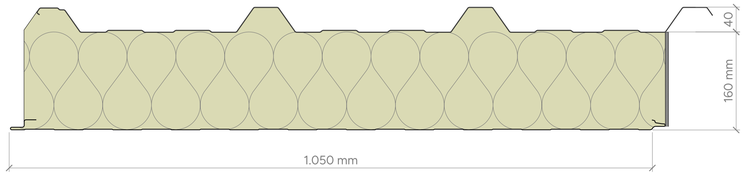

DELTA-PR MW FX 180/220

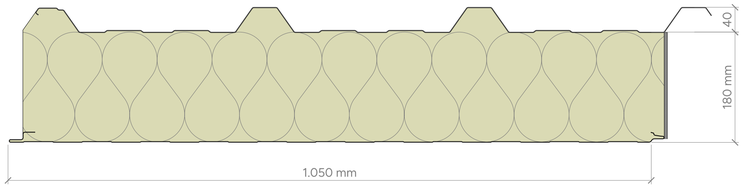

DELTA-PR MW FX 200/240

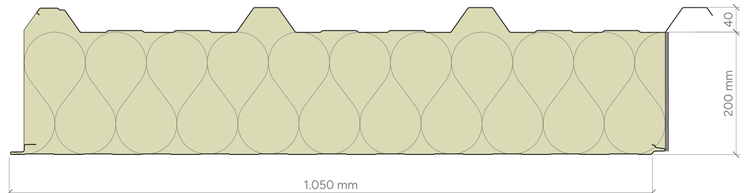

DELTA-PR MW FX 220/260**

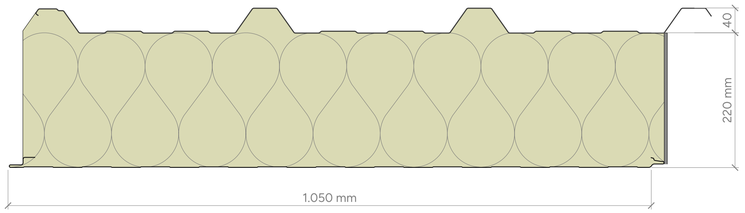

Profilering staalplaat

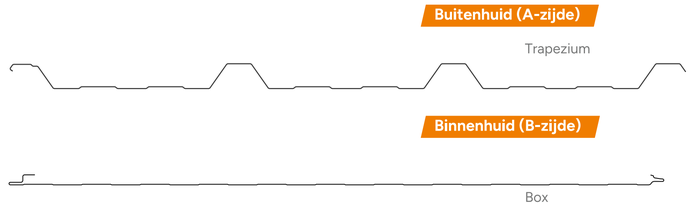

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1050 mm.
Dikte als kern/totaal (kern + trapezium), bijv. 100/140.
** 220/260 mm: op aanvraag.

CP Business Line DELTA-PR MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 100/140, 120/160, 150/190, 160/200, 180/220, 200/240 en 220/260 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad DELTA-PR MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE