Doorsneden

Standaard werkende breedte 1000 mm (900 mm op aanvraag), verdekte bevestiging, kern PIR

ALPHA-FP (FX) 60*



ALPHA-FP (FX) 80



ALPHA-FP (FX) 100



ALPHA-FP (FX) 120

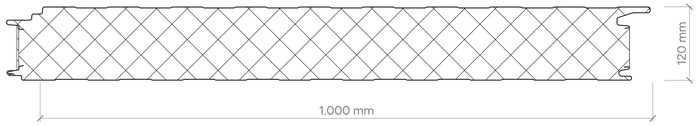

ALPHA-FP (FX) 150

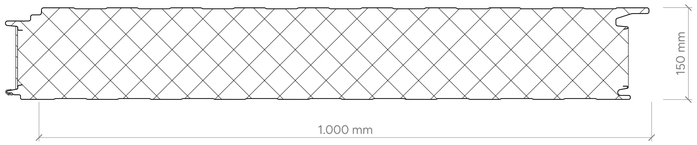

Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

- M (microlinering 8 mm)
- V (microlinering 16 mm)
- L (linering 52 mm)
- K (combilinering 8 en 52 mm)
- S (sicking 23 mm)
- E (vlak)

Binnenhuid (B-zijde)

- L (linering 52 mm)
- E (vlak)
- X (Xtrem-linering 25 mm)

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1000 mm; 900 mm op aanvraag.
Kern PIR (FTS06). 80 tot 150 mm met plus÷-voeg (interlock).
* 60 mm: plusvoeg van de vorige generatie (zonder ÷).
Profileringen schematisch; maatvoering volgens Fischer-datasheet.

CP Business Line Pro ALPHA-FP (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100, 120 en 150 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | ÷31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad ALPHA-FP (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BUSINESS LINE PRO