Doorsneden

Standaard werkende breedte 1000 mm, verdekte bevestiging, minerale wol

ALPHA-FP MW FX 80



ALPHA-FP MW FX 100



ALPHA-FP MW FX 120

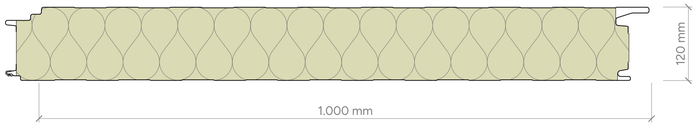

ALPHA-FP MW FX 150

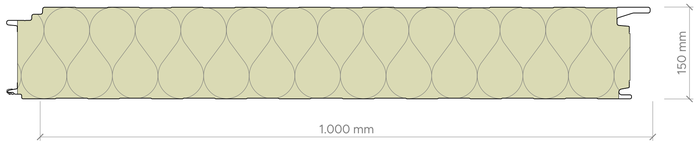

ALPHA-FP MW FX 172

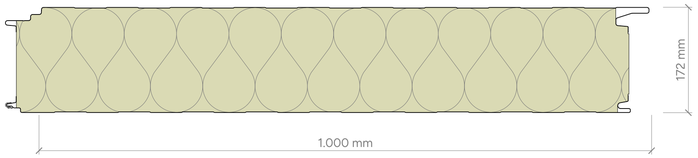

ALPHA-FP MW FX 200

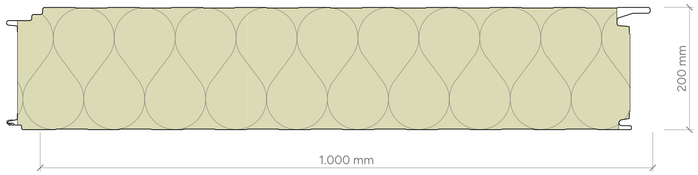

ALPHA-FP MW FX 240

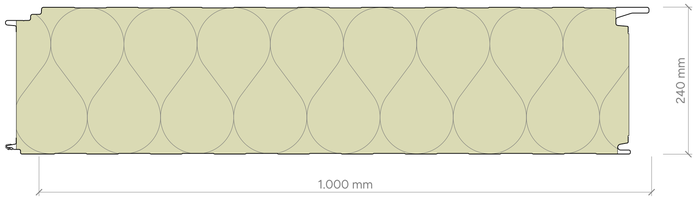

ALPHA-FP MW FX 300

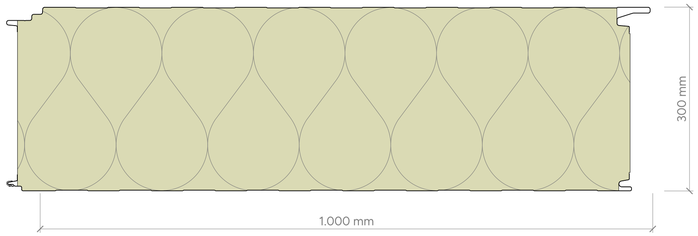

Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

V (microlinering 16 mm)

M (microlinering 8 mm)*

L (linering 52 mm)

E (vlak)

Binnenhuid (B-zijde)

L (linering 52 mm)

E (vlak)

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1000 mm;
600, 900 en 1200 mm op aanvraag.
Kern minerale wol (LITE of SOLID).
* Op aanvraag.
Profileringen schematisch; maatvoering volgens Fischer-datasheet.

CP Business Line Pro ALPHA-FP MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 80, 100, 120, 150, 172, 200, 240 en 300 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad ALPHA-FP MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BUSINESS LINE PRO