Doorsneden

Werkende breedte 1100 mm of 1000 mm, zichtbare bevestiging, kern PIR

BETA-FP (FX) 40



BETA-FP (FX) 60



BETA-FP (FX) 80



BETA-FP (FX) 100



BETA-FP (FX) 120

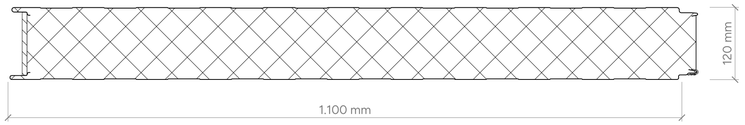

BETA-FP (FX) 100 (1000 mm)



Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

- V (microlinering 16 mm)
- M (microlinering 8 mm)
- L (linering 52 mm)
- K (combilinering 8 en 52 mm)
- E (vlak)

Binnenhuid (B-zijde)

- L (linering 52 mm)
- E (vlak)
- X (Xtrem-linering 25 mm)

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1100 mm of 1000 mm;
1000 mm getekend bij 100 mm.
Kern PIR (FTS06).
Profileringen schematisch; maatvoering volgens Fischer-datasheet.

CP Business Line Pro BETA-FP (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40, 60, 80, 100 en 120 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA-FP (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BUSINESS LINE PRO