

Doorsneden

Werkende breedte 1100 mm of 1000 mm, zichtbare bevestiging, minerale wol


BETA-FP MW FX 60




BETA-FP MW FX 80




BETA-FP MW FX 100




BETA-FP MW FX 120

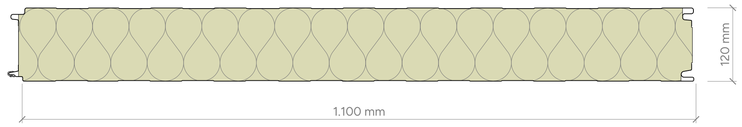


BETA-FP MW FX 150

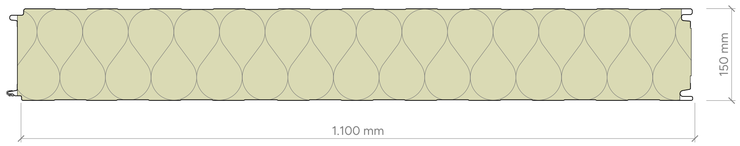


BETA-FP MW FX 172

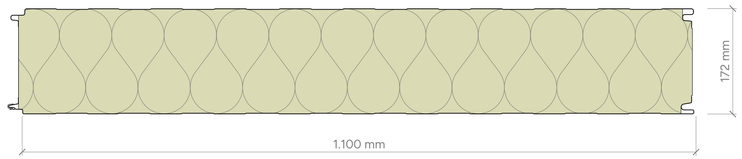


BETA-FP MW FX 200

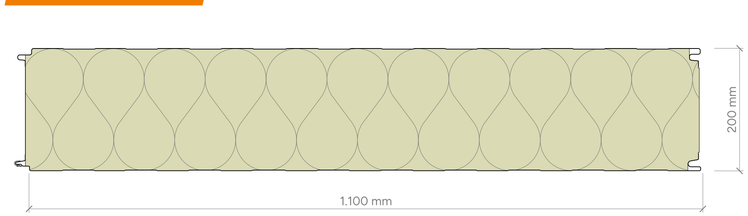


BETA-FP MW FX 240

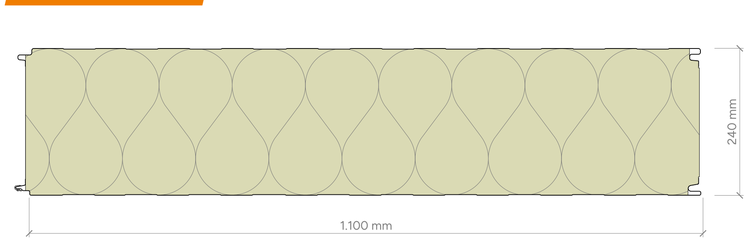

BETA-FP MW FX 300

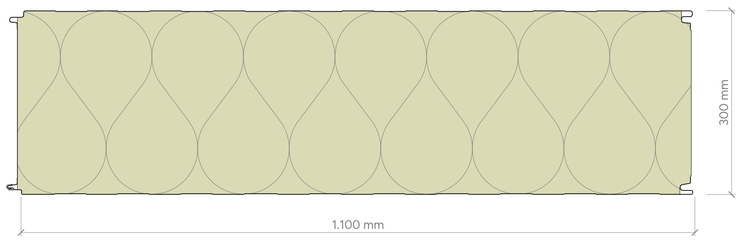

BETA-FP MW FX 100 (1000 mm)



Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

V (microlinering 16 mm)

M (microlinering 8 mm)*

L (linering 52 mm)

E (vlak)

Binnenhuid (B-zijde)

L (linering 52 mm)

E (vlak)

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1100 mm of 1000 mm;
1000 mm getekend bij 100 mm.
Kern minerale wol (LITE of SOLID).
* Op aanvraag.
Profileringen schematisch; maatvoering volgens Fischer-datasheet.

CP Business Line Pro BETA-FP MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100, 120, 150, 172, 200, 240 en 300 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad BETA-FP MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BUSINESS LINE PRO