Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel, kern PIR

DELTA-FP (FX) 30/70



DELTA-FP (FX) 40/80



DELTA-FP (FX) 60/100



DELTA-FP (FX) 80/120

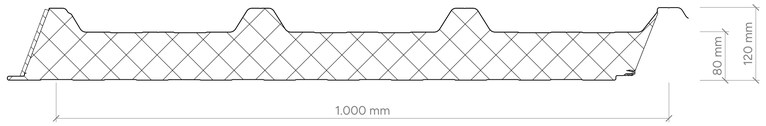

DELTA-FP (FX) 100/140

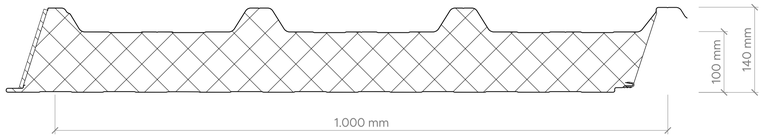

DELTA-FP (FX) 120/160

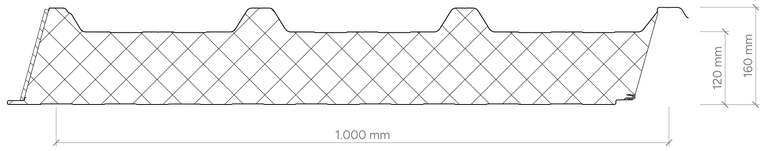

DELTA-FP (FX) 140/180

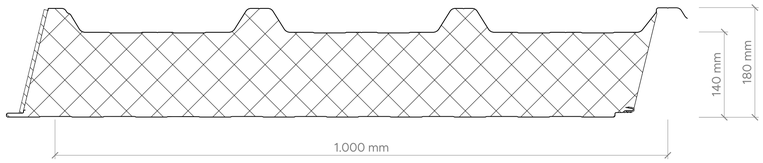

Profilering staalplaat

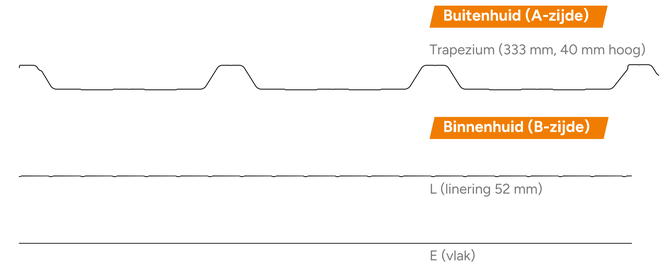

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
Paneeldikte als kern/totaal (d/D), trapeziumhoogte 40 mm.
Kern PIR (FTS06).
Profileringen schematisch; maatvoering volgens Fischer-datasheet.

CP Business Line Pro DELTA-FP (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 30/70, 40/80, 60/100, 80/120, 100/140, 120/160 en 140/180 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad DELTA-FP (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT BUSINESS LINE PRO