

Doorsneden

Standaard werkende breedte 1100 mm (1000 mm op aanvraag), verdekte bevestiging, minerale wol


Brucha ALPHA MW FX 60




Brucha ALPHA MW FX 80




Brucha ALPHA MW FX 100




Brucha ALPHA MW FX 120

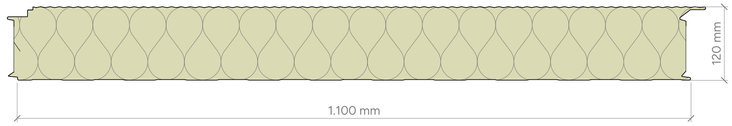

Brucha ALPHA MW FX 140

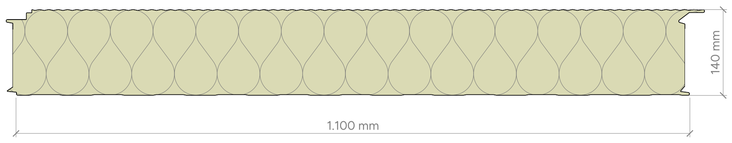


Brucha ALPHA MW FX 150

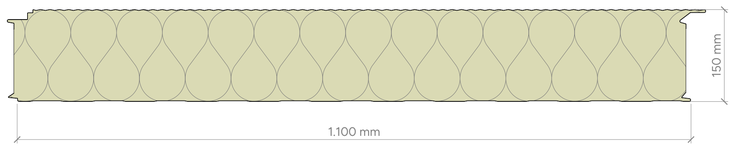


Brucha ALPHA MW FX 160

Brucha ALPHA MW FX 180


Brucha ALPHA MW FX 200

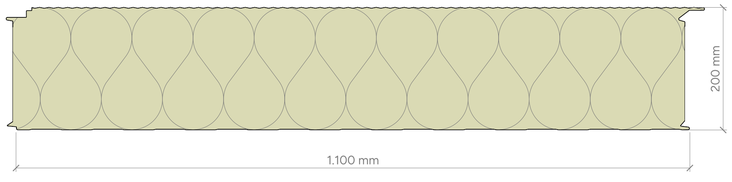

Brucha ALPHA MW FX 240

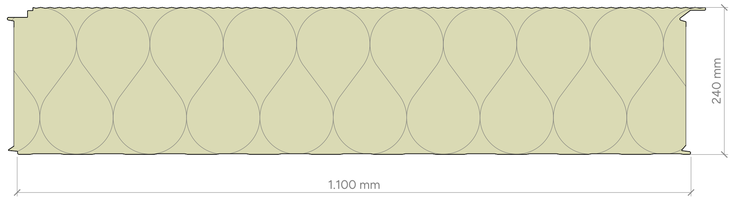

Profilering staalplaat

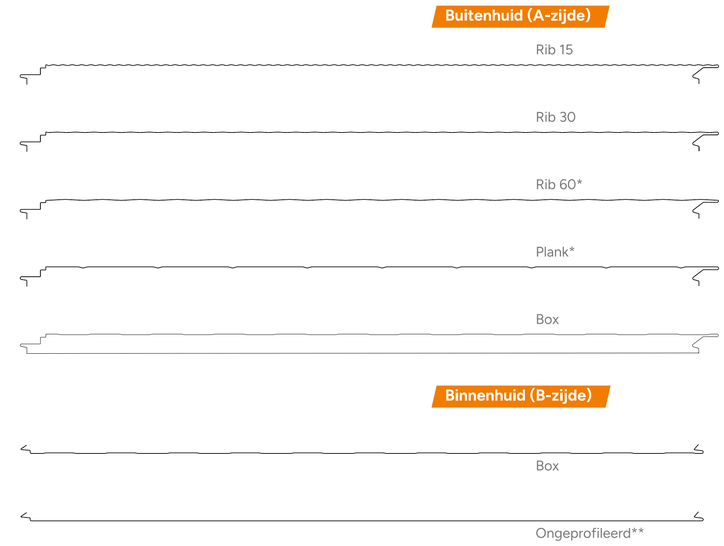

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1100 mm; 1000 mm op aanvraag.
* Vraag naar de voorwaarden i.v.m. a-symmetrisch geheel.
** Op aanvraag.
Ongeprofileerd aan de buitenzijde: zie CP Superior Line Brucha Façade Flat(+) MW FX.

CP Superior Line Brucha ALPHA MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 en 240 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Brucha ALPHA MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT / SUPERIOR LINE