Doorsneden

Standaard werkende breedte 1100 mm, zichtbare bevestiging; vanaf 100 mm KV-uitvoering (FX)

Brucha BETA 40



Brucha BETA 50



Brucha BETA 60



Brucha BETA 80



Brucha BETA KV (FX) 100



Brucha BETA KV (FX) 120



Brucha BETA KV (FX) 140



Brucha BETA KV (FX) 150



Brucha BETA KV (FX) 160



Brucha BETA KV (FX) 170

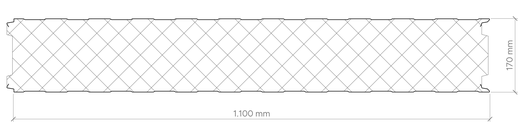

Brucha BETA KV (FX) 180

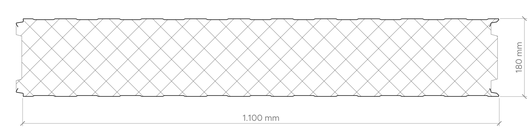

Brucha BETA KV (FX) 200

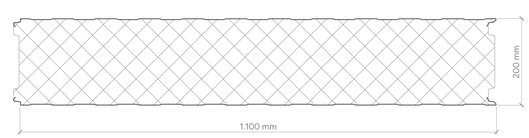

Brucha BETA KV (FX) 220***

Profilering staalplaat

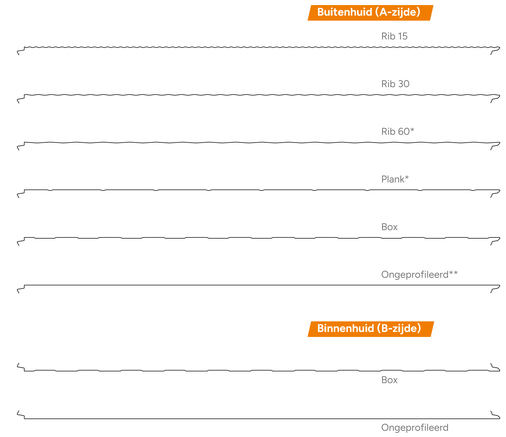

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1100 mm.
FX-variant (BETA KV FX) in 100 tot 220 mm.
* Vraag naar de voorwaarden i.v.m. a-symmetrisch geheel.
** Op aanvraag.
*** 220 mm: productiemogelijkheden op aanvraag.

CP Superior Line Brucha BETA (KV) (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 200 en 220 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Brucha BETA (KV) (FX)
Schaal	1:5 (A0)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT / SUPERIOR LINE