Doorsneden

Standaard werkende breedte 1100 mm (1000 mm op aanvraag), zichtbare bevestiging, minerale wol; ook als Perfo-uitvoering

Brucha BETA MW FX 60



Brucha BETA MW FX 80



Brucha BETA MW FX 100



Brucha BETA MW FX 120

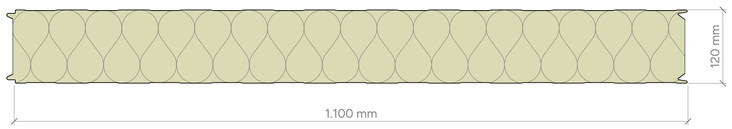

Brucha BETA MW FX 140

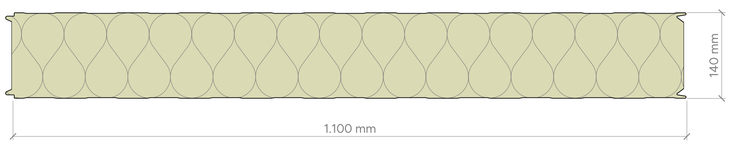

Brucha BETA MW FX 150

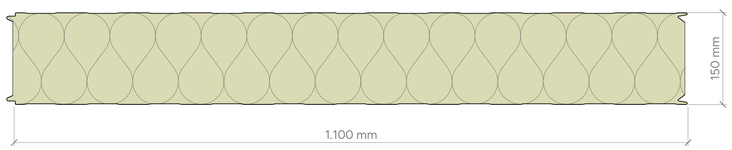

Brucha BETA MW FX 160

Brucha BETA MW FX 180

Brucha BETA MW FX 200

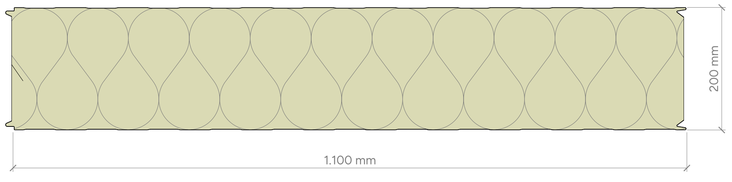

Brucha BETA MW FX 240***

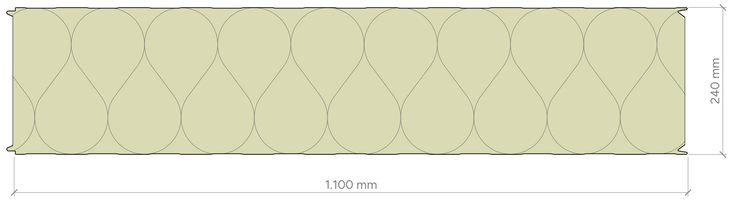

Profilering staalplaat



Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1100 mm; 1000 mm op aanvraag.
* Vraag naar de voorwaarden i.v.m. a-symmetrisch geheel bij 1000 mm.
** Op aanvraag.
*** 240 mm: vraag naar de productiemogelijkheden.
Perfo: geperforeerde binnenplaat (BETA MW Perfo), 60 tot 240 mm, met buitenzijde Rib 15, Rib 30, Rib 60 of Box.

CP Superior Line Brucha BETA MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 en 240 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Brucha BETA MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT / SUPERIOR LINE