

Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, verdekte bevestiging, kern PIR


Ruukki ALPHA (FX) 60




Ruukki ALPHA (FX) 80



Ruukki ALPHA (FX) 100



Ruukki ALPHA (FX) 120

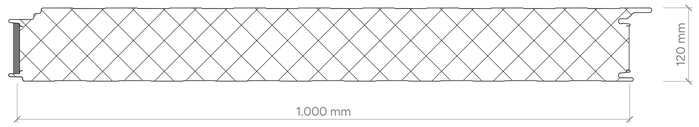

Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

- Box (Linear L)
- Micro M
- Ribbed R250
- Ribbed R500

Binnenhuid (B-zijde)

- Box (Linear L)
- Minibox (Linear L25)
- Ongeprofileerd (Flat F)

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
ALPHA = Ruukki SP2D E-PIR.
Kern PIR. Plaatdikte standaard buiten 0,5 mm, binnen 0,4 mm.
Doorsneden afgeleid van de Ruukki-tekening SP2D (80 mm).
Buitenzijde niet ongeprofileerd leverbaar.
Profielmaten circa, volgens de Ruukki-catalogus 2026: Box 52/52, Minibox 25/25, beide 1 mm diep; Micro M steek 16, 0,5 mm diep; Ribbed: groef 1 mm diep, steek 28, 250, 275, 500 of 550 mm.

CP Superior Line Ruukki ALPHA (FX)

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100 en 120 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Ruukki ALPHA (FX)
Schaal	1:5 (A1)
Datum	12-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT / SUPERIOR LINE