

Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, verdekte bevestiging, minerale wol


Ruukki ALPHA MW FX 100




Ruukki ALPHA MW FX 120

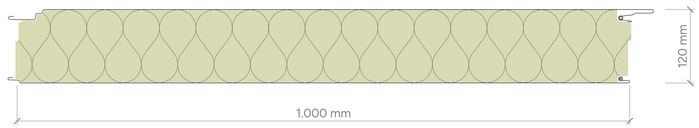


Ruukki ALPHA MW FX 152*

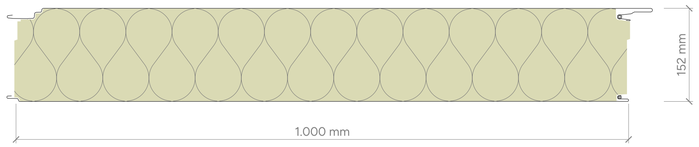


Ruukki ALPHA MW FX 203*

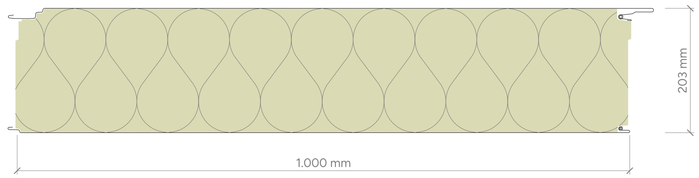

Ruukki ALPHA MW FX 228*

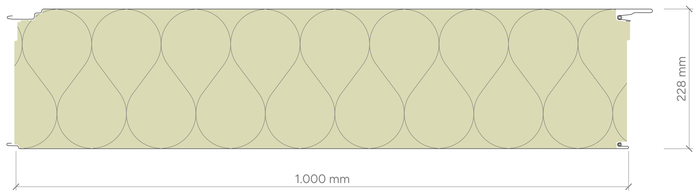

Profilering staalplaat

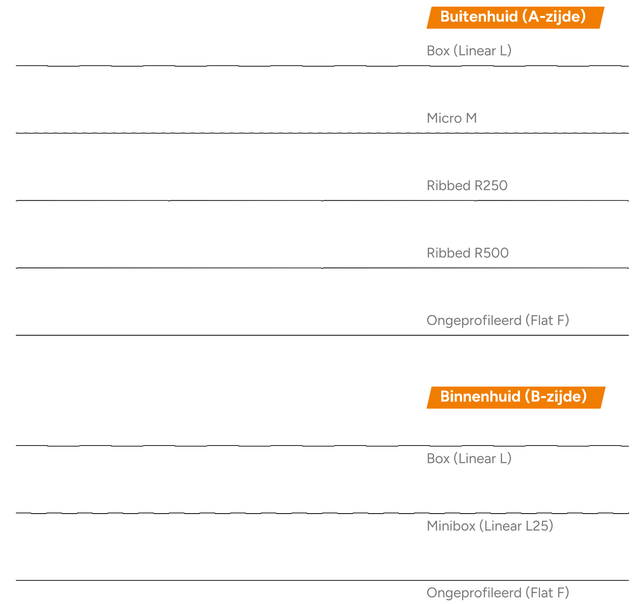

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
ALPHA MW = Ruukki nSPD WE.
Nominale diktes volgens de Ruukki-catalogus 2026; handelsdikte 150, 200 en 230 mm = nominaal 152, 203 en 228 mm.
Kern minerale wol. Plaatdikte standaard buiten 0,6 mm, binnen 0,5 mm.
* Vanaf 150 mm heeft Ruukki een eigen voegvariant; hier schematisch getekend als de voeg van 100 mm.
Doorsneden afgeleid van de Ruukki-tekening nSPD (100 mm).
Profielmaten circa, volgens de Ruukki-catalogus 2026: Box 52/52, Minibox 25/25, beide 1 mm diep; Micro M steek 16, 0,5 mm diep; Ribbed: groef 1 mm diep, steek 28, 250, 275, 500 of 550 mm.

CP Superior Line Ruukki ALPHA MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 100, 120, 152, 203 en 228 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Ruukki ALPHA MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	12-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | SUPERIOR LINE