

Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel, minerale wol


Ruukki DELTA MW FX 100/140

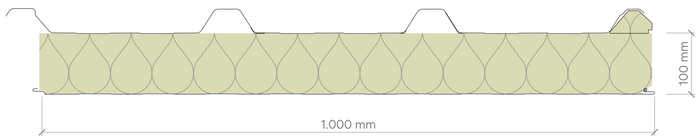

Ruukki DELTA MW FX 120/160

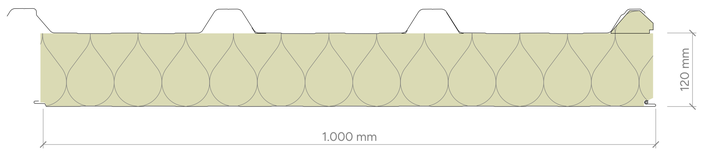


Ruukki DELTA MW FX 150/190

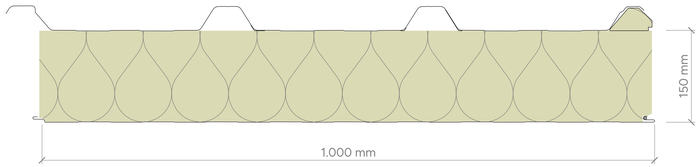

Profilering staalplaat

Buitenhuid (A-zijde)

Trapezium T (40 mm hoog)



Binnenhuid (B-zijde)



Box (Linear L)



Minibox (Linear L25)

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
DELTA MW = Ruukki nSPC W. Paneeldikte als kern/totaal; trapezium 40 mm.
Kern minerale wol. Plaatdikte standaard buiten 0,6 mm, binnen 0,5 mm.
Doorsneden afgeleid van de Ruukki-tekening nSPC (100/140 mm).
Trapezium volgens de Ruukki-tekening.
Box 52/52 en Minibox 25/25, 1 mm diep (circa, Ruukki-catalogus 2026).

CP Superior Line Ruukki DELTA MW FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 100, 120 en 150 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Ruukki DELTA MW FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	12-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT / SUPERIOR LINE