
CLADDING POINT

Hellende daken

Principedetails hellend dak

Sandwichpanelen met PIR-kern

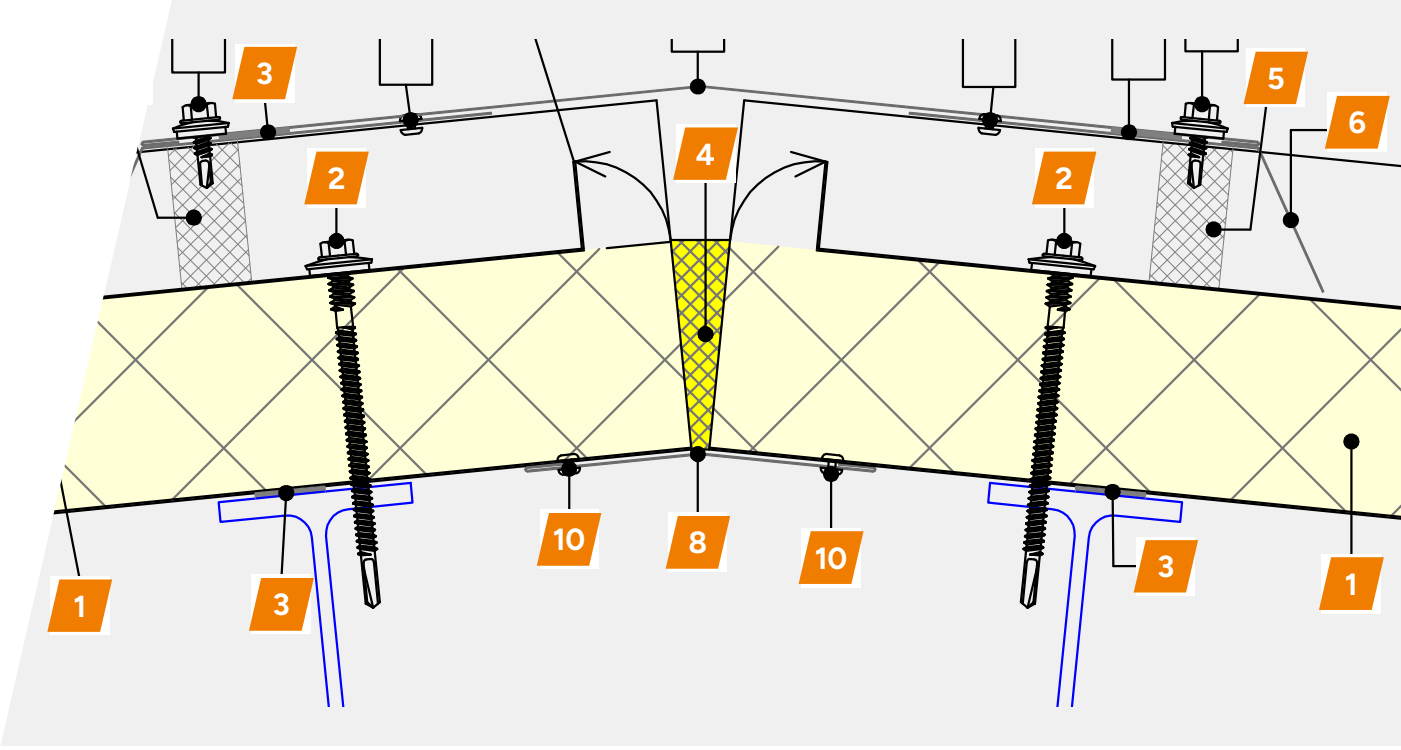

Zonder compromis.

Uitgave november 2026
claddingpoint.nl

Principedetails hellend dak

Inhoud

Sandwichpanelen met PIR-kern

In dit document vind je de principedetails voor hellende daken met sandwichpanelen van Cladding Point met PIR-kern. Per detail zie je een doorsnede op schaal, de toegepaste profielen en een genummerde onderdelenlijst.

Bevestiging

Bevestiging en overlap

01a	Bevestiging	3
01b	Overlap en cutback	4

Nok en wand

Nokafwerking en wandaansluiting

02a	Nokafwerking	5
02b	Aansluiting wand	6

Goten

Bakgoot, zakgoot en inwendige goot

03a	Bakgoot	7
03b	Zakgoot	8
03c	Inwendige goot	9

Dakranden

Met en zonder overstek, lessenaarsdak

04a	Dakrand overstek wand	10
04b	Dakrand overstek wand	11
04c	Dakrand overstek dak	12
04d	Dakrand zonder overstek	13
04e	Lessenaarsdak overstek dak	14
04f	Lessenaarsdak zonder overstek	15

Doorvoeren

Lichtkoepel en dakdoorvoer

05a	Lichtkoepel	16
05b	Dakdoorvoer	17

Detailcodes: HD.CP = hellend dak. DELTA: dakpaneel.


Hellend dak

Bevestiging


DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-01a

Schaal 1:3

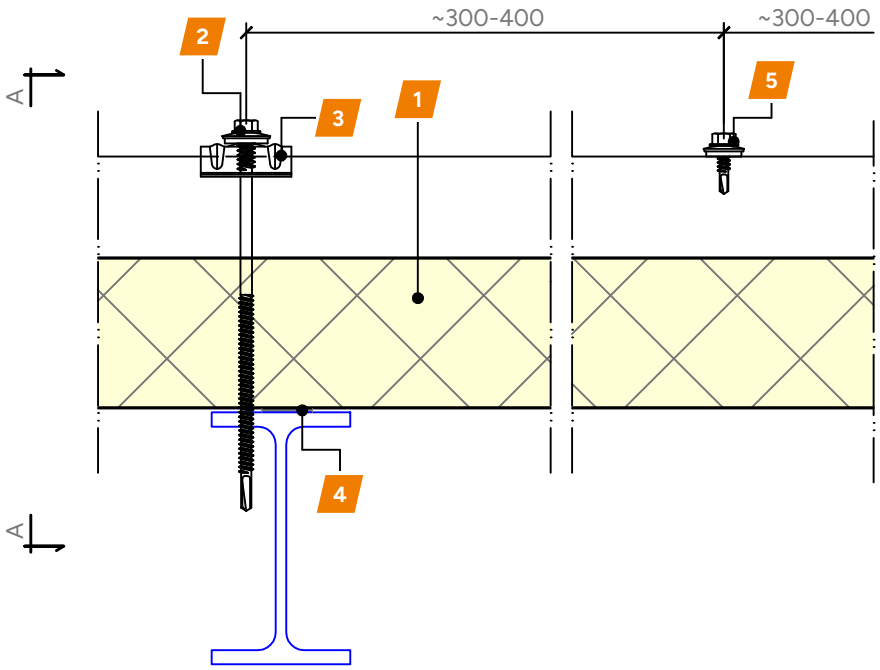

Doorsnede A-A

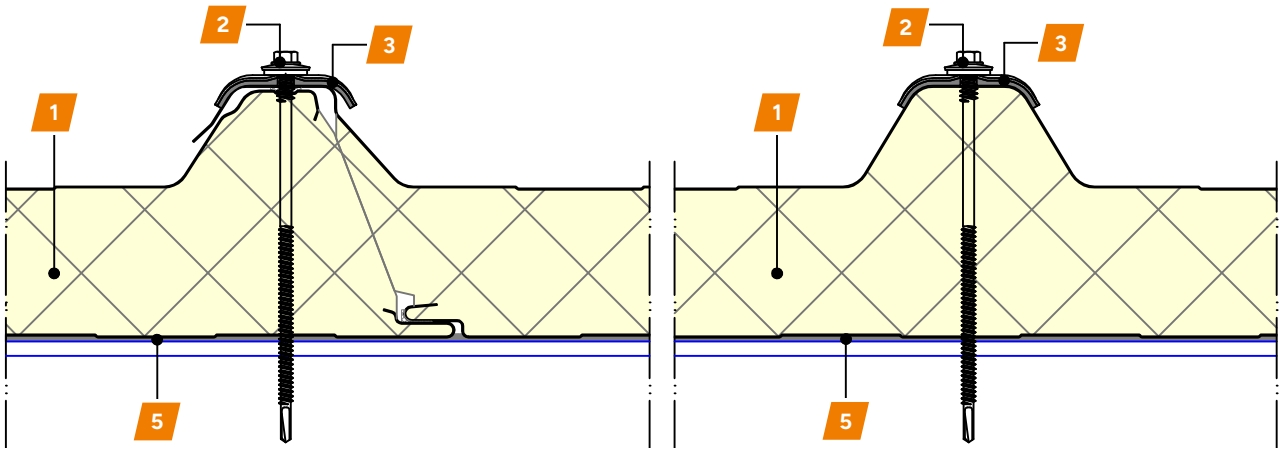

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Kalot

Nr.	Omschrijving
4	Zelfklevende afdichtingsband PE
5	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm


Hellend dak

Overlap en cutback

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede


HD.CP-01b

Schaal 1:2,5

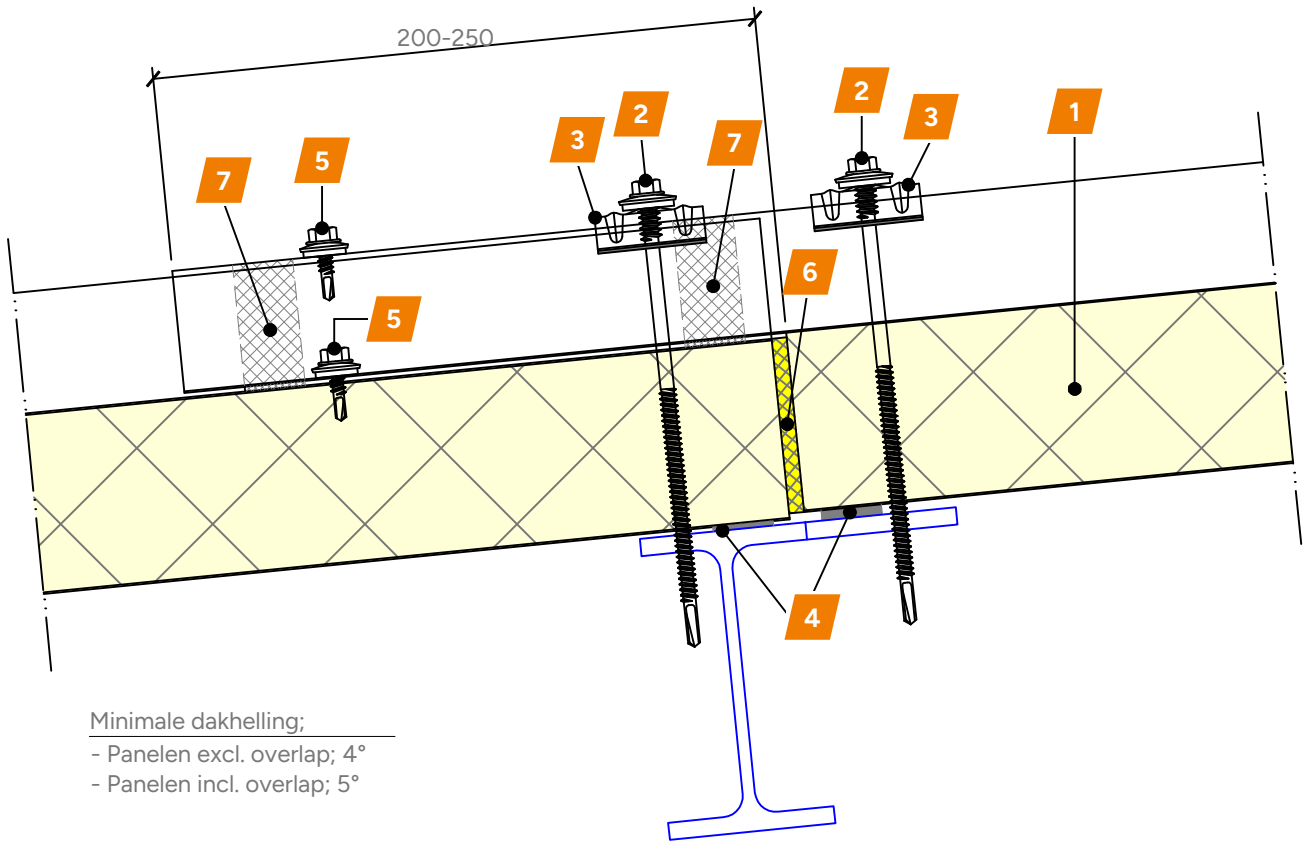

Minimale dakhelling;
- Panelen excl. overlap; 4°
- Panelen incl. overlap; 5°

Cutback mogelijkheden
(60-100-150-200-250-300)

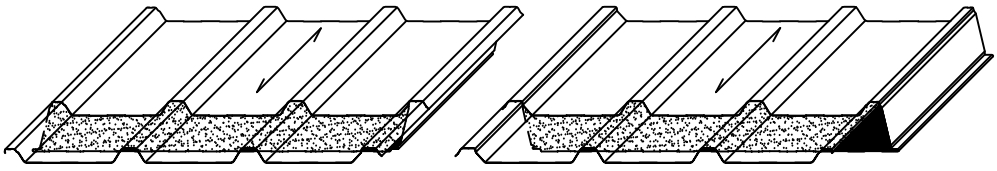

legrichting vanaf rechts

Rechter cutback

legrichting vanaf links

Linker cutback

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Kalot
4	Zelfklevende afdichtingsband PE

Nr.	Omschrijving
5	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
6	Thermische isolatie
7	Profielvuller


Hellend dak

Nokafwerking

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-02a

Schaal 1:2,5

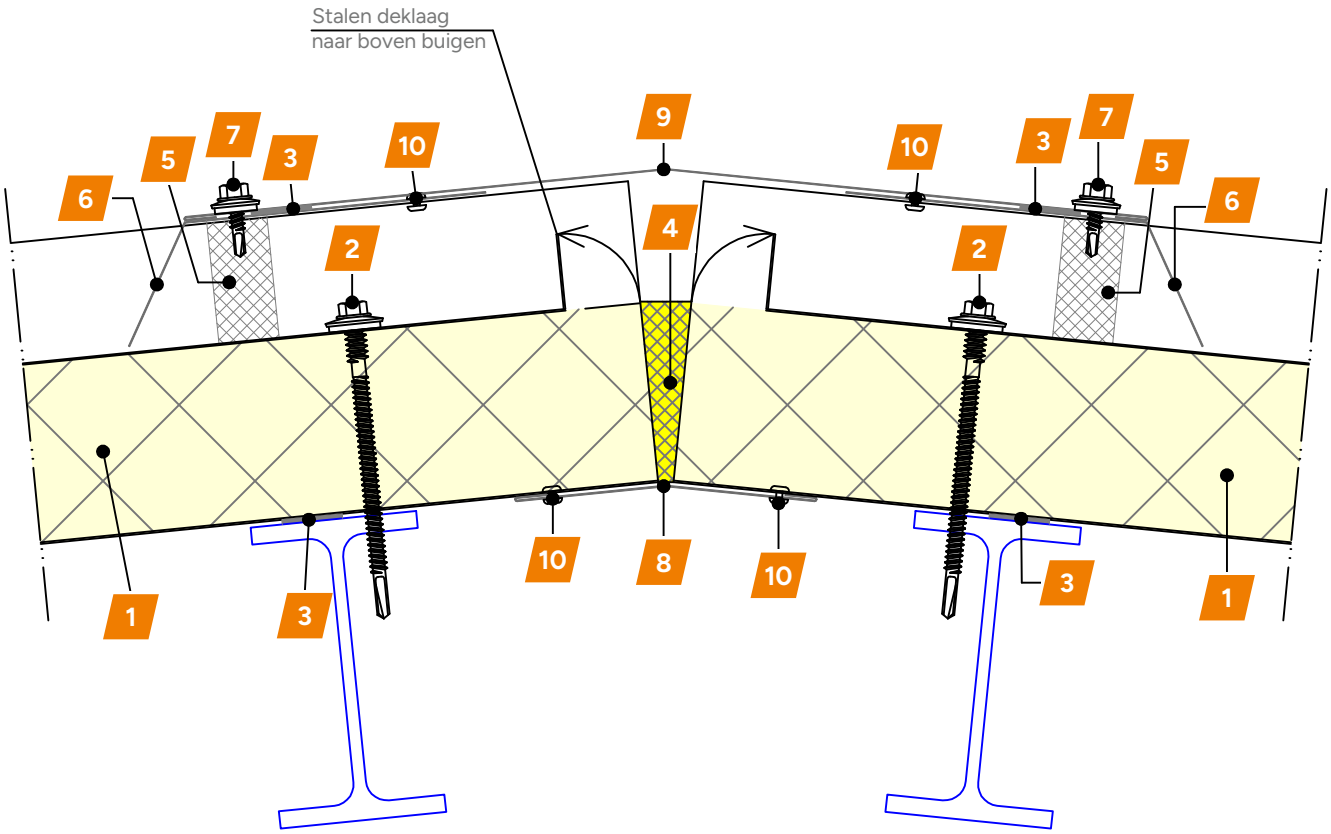

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie
5	Profielvuller

Nr.	Omschrijving
6	Afdekprofiel, vertand
7	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
8	Nokprofiel, intern
9	Nokprofiel, extern
10	Popnagel

Cladding Point
Handelsweg 12, 6662 NH Elst
+31 (0)26 - 365 06 30 / info@claddingpoint.nl / claddingpoint.nl


Hellend dak

Aansluiting wand

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-02b

Schaal 1:2,5

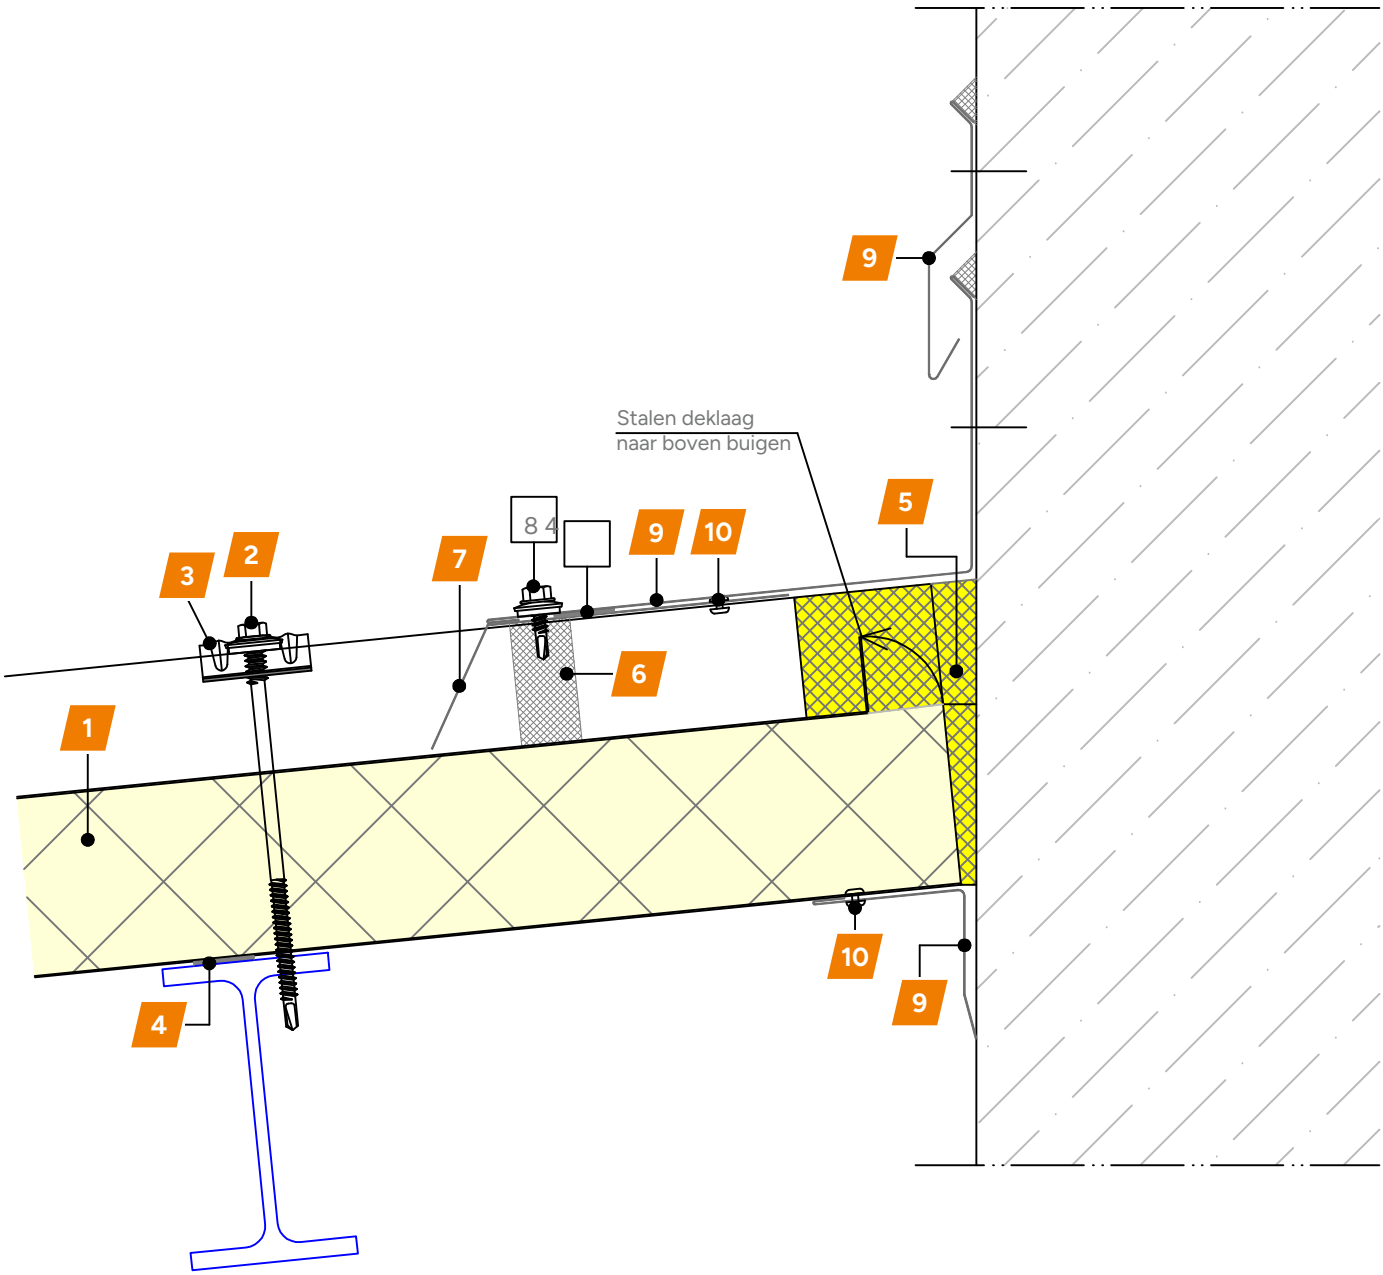

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Kalot
4	Zelfklevende afdichtingsband PE
5	Thermische isolatie

Nr.	Omschrijving
6	Profielvuller
7	Afdekprofiel, vertand
8	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
9	Zetwerk
10	Popnagel


Hellend dak

Bakgoot

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-03a

Schaal 1:3

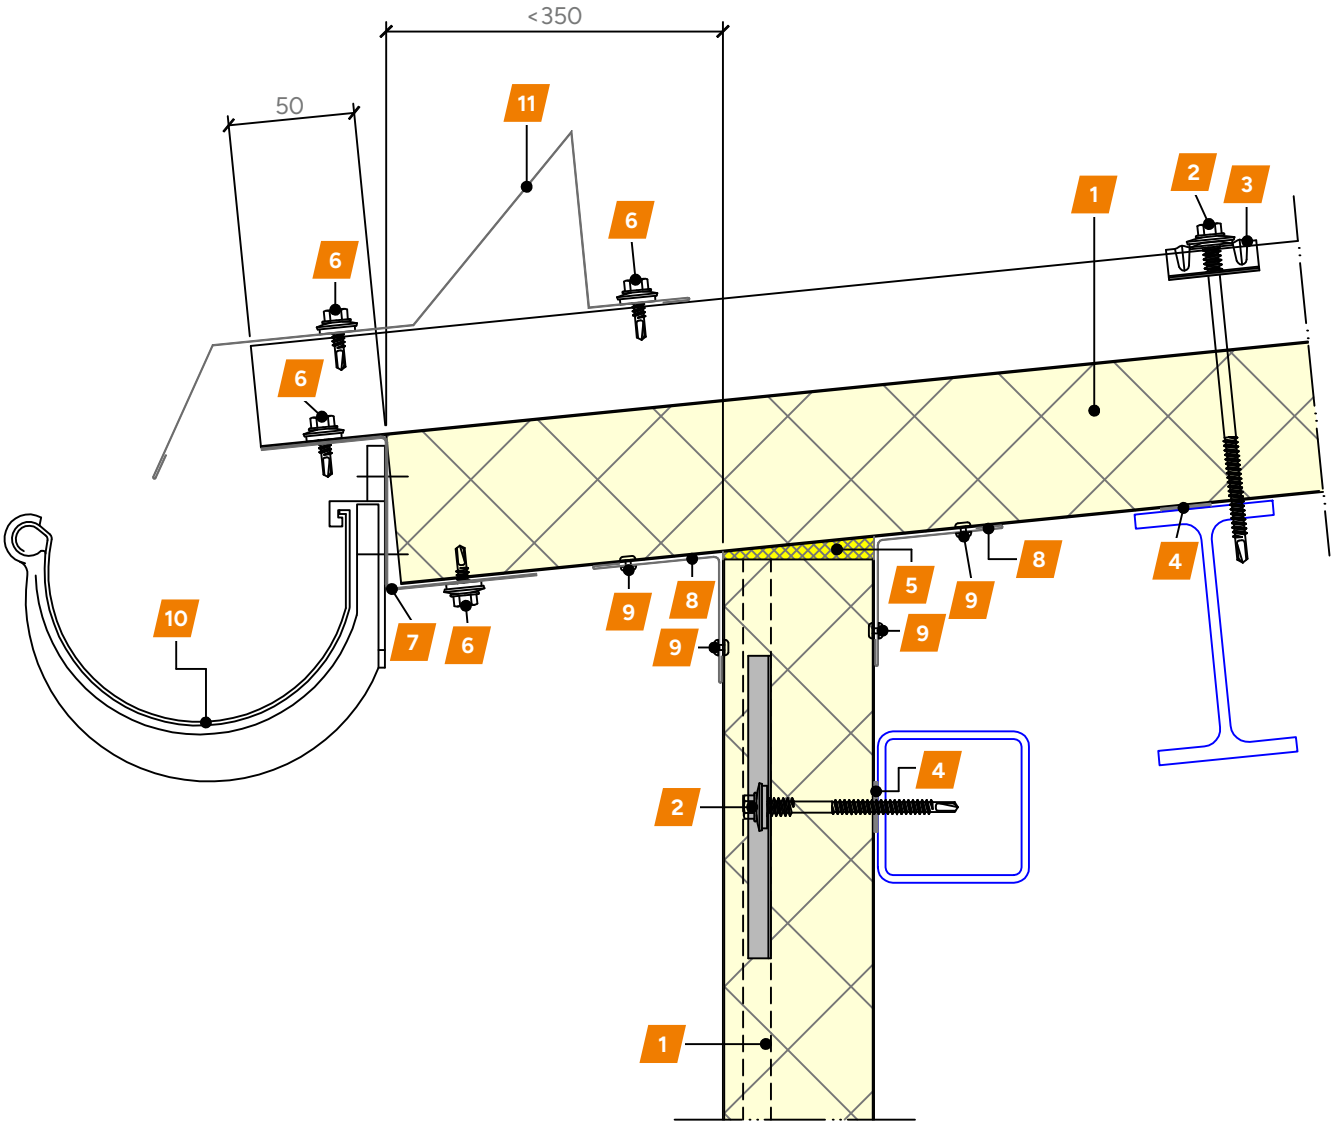

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Kalot
4	Zelfklevende afdichtingsband PE
5	Thermische isolatie
6	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm

Nr.	Omschrijving
7	Z-profiel t.b.v. goot
8	Stalen hoek
9	Popnagel
10	Bakgoot
11	Sneeuwvanger*

* Optioneel


Hellend dak

Zakgoot

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-03b

Schaal 1:2,5

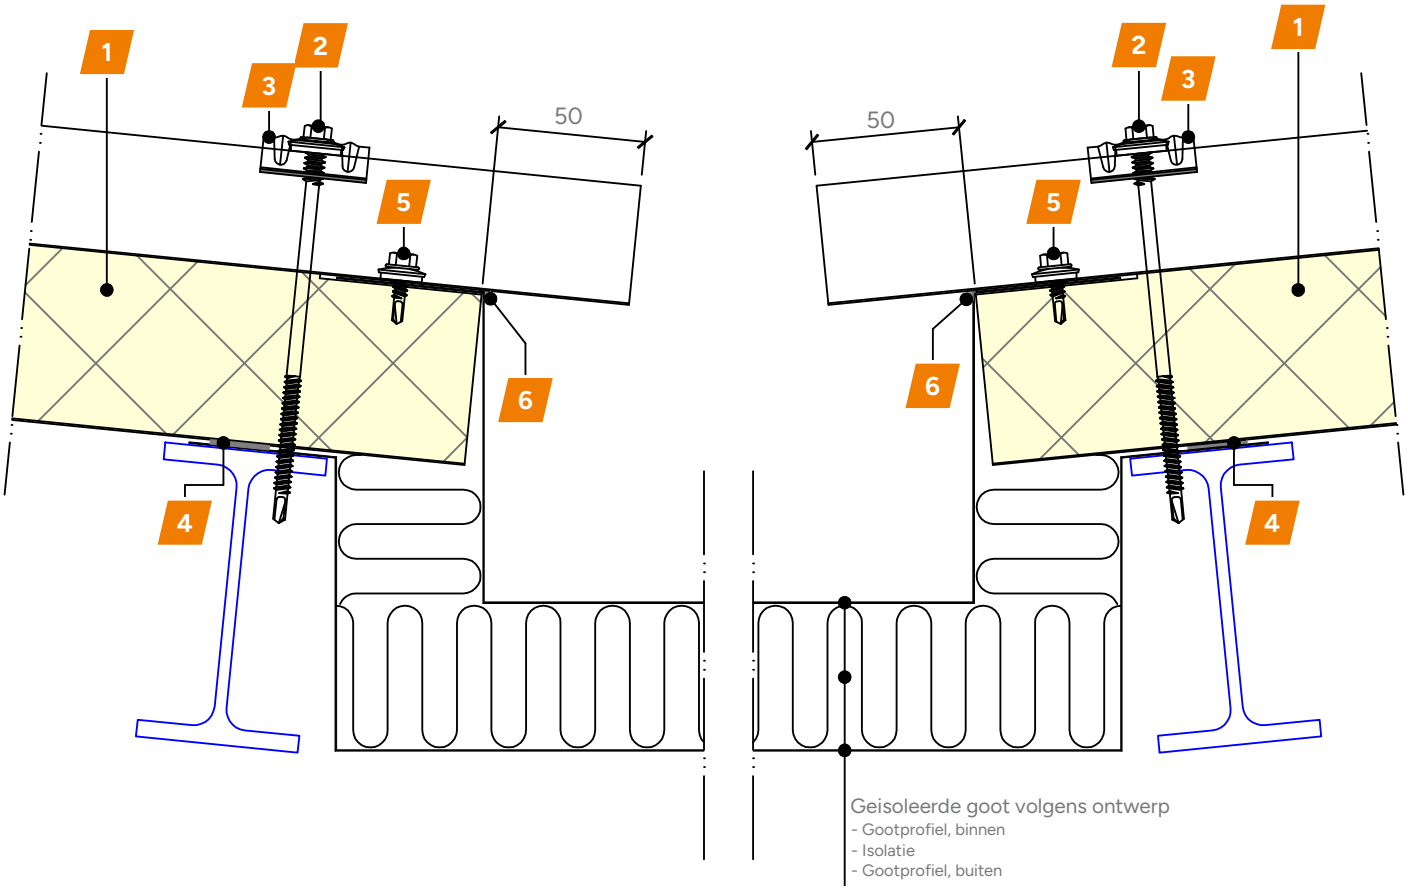

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Kalot

Nr.	Omschrijving
4	Zelfklevende afdichtingsband PE
5	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
6	Butyl afdichting


Hellend dak

Inwendige goot

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-03c

Schaal 1:4

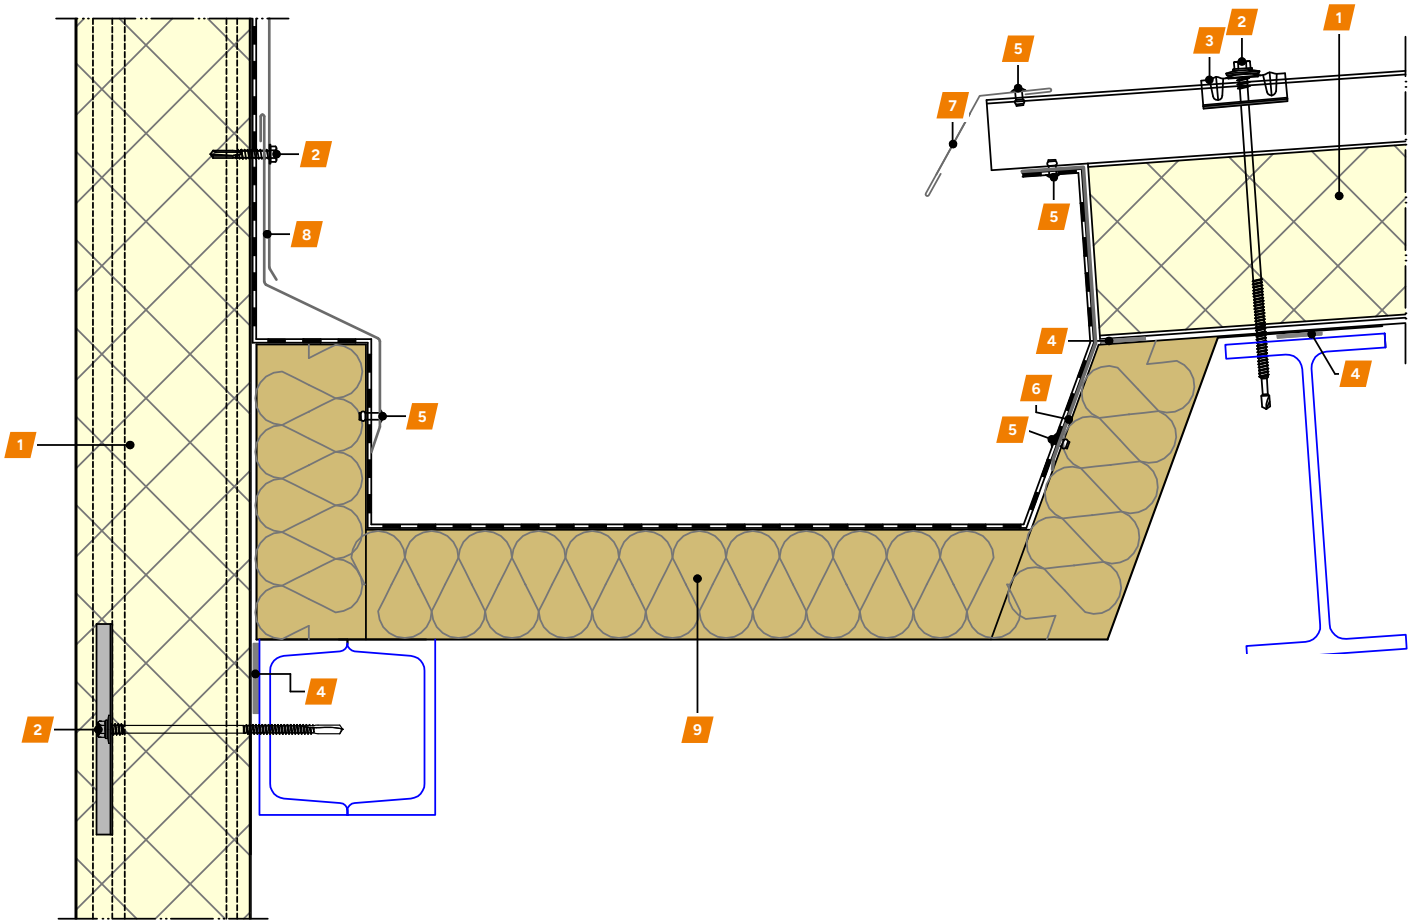

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Kalot
4	Zelfklevende afdichtingsband PE
5	Popnagel

Nr.	Omschrijving
6	Stootprofiel
7	Gootinloopprofiel
8	Zetwerk
9	Inwendige goot volgens ontwerp


Hellend dak

Dakrand overstek wand

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-04a

Schaal 1:2,5

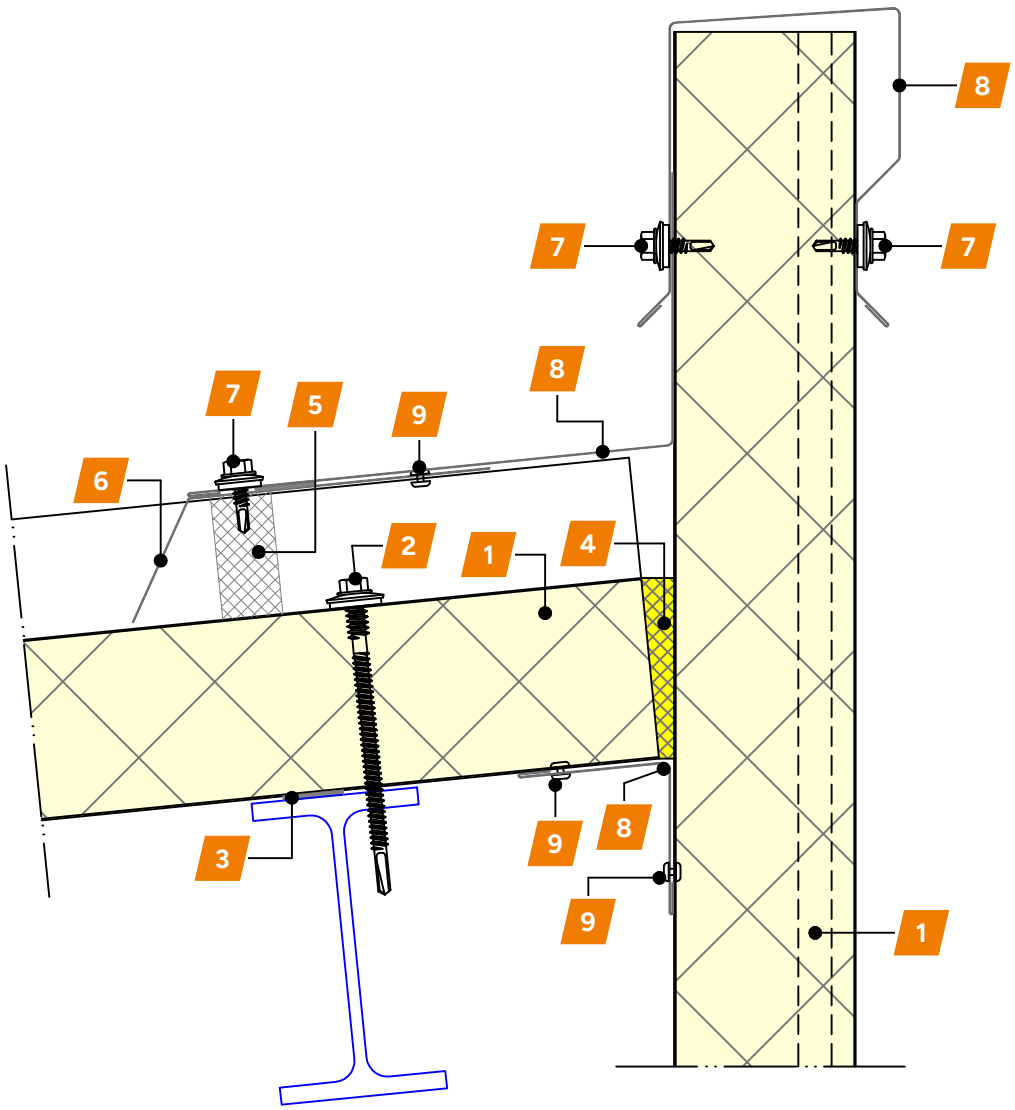

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie
5	Profielvuller

Nr.	Omschrijving
6	Afdekprofiel, vertand
7	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
8	Zetwerk
9	Popnagel


Hellend dak

Dakrand overstek wand

HD.CP-04b

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

Schaal 1:2,5

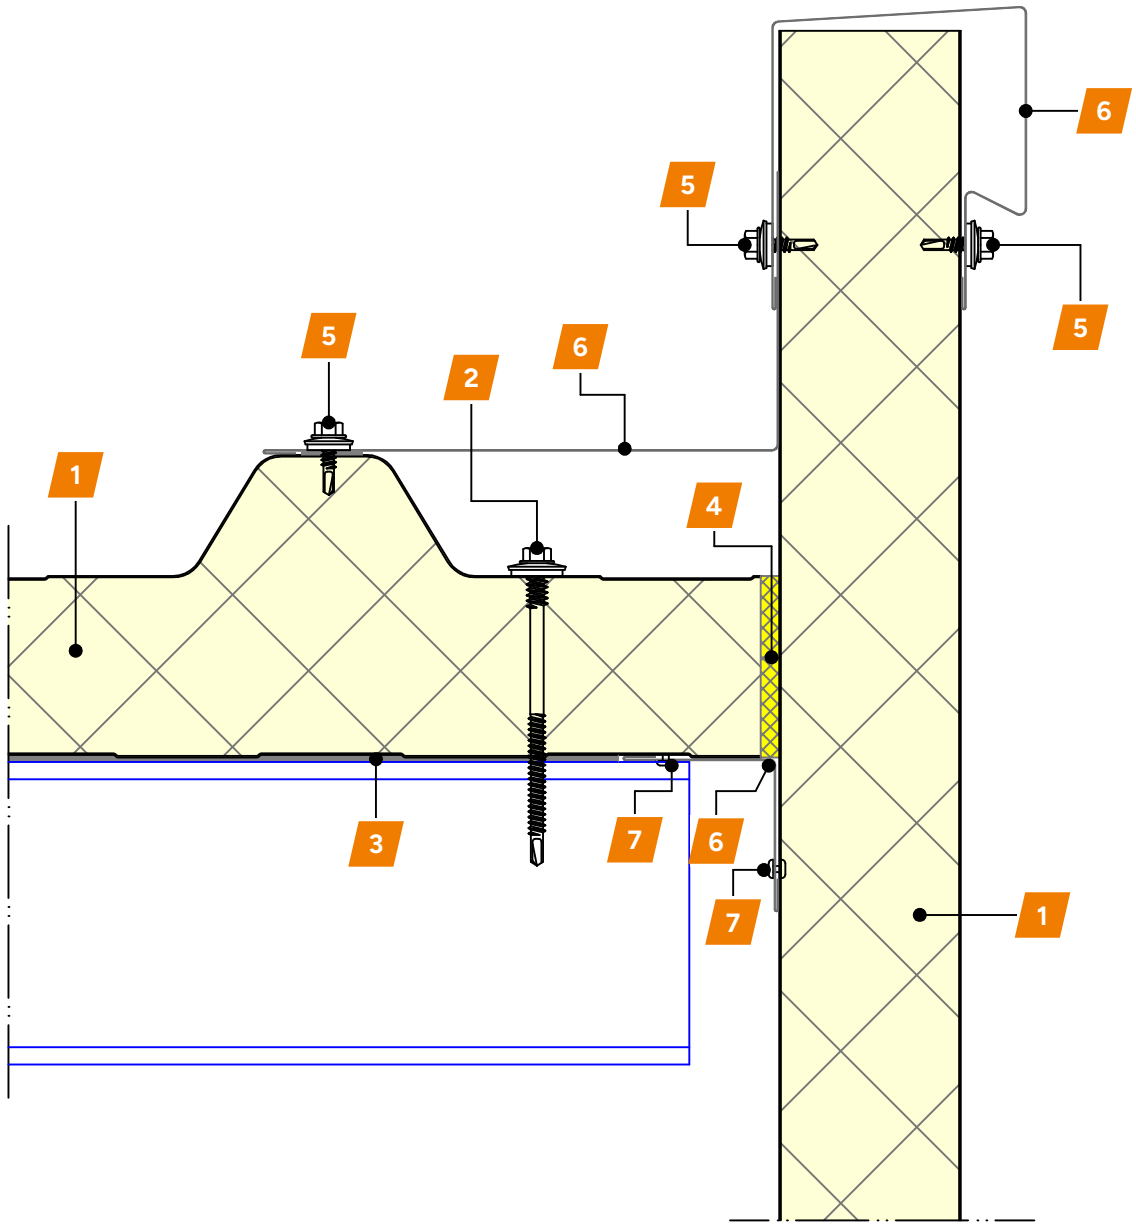

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie

Nr.	Omschrijving
5	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
6	Zetwerk
7	Popnagel


Hellend dak

Dakrand overstek dak

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-04c

Schaal 1:3

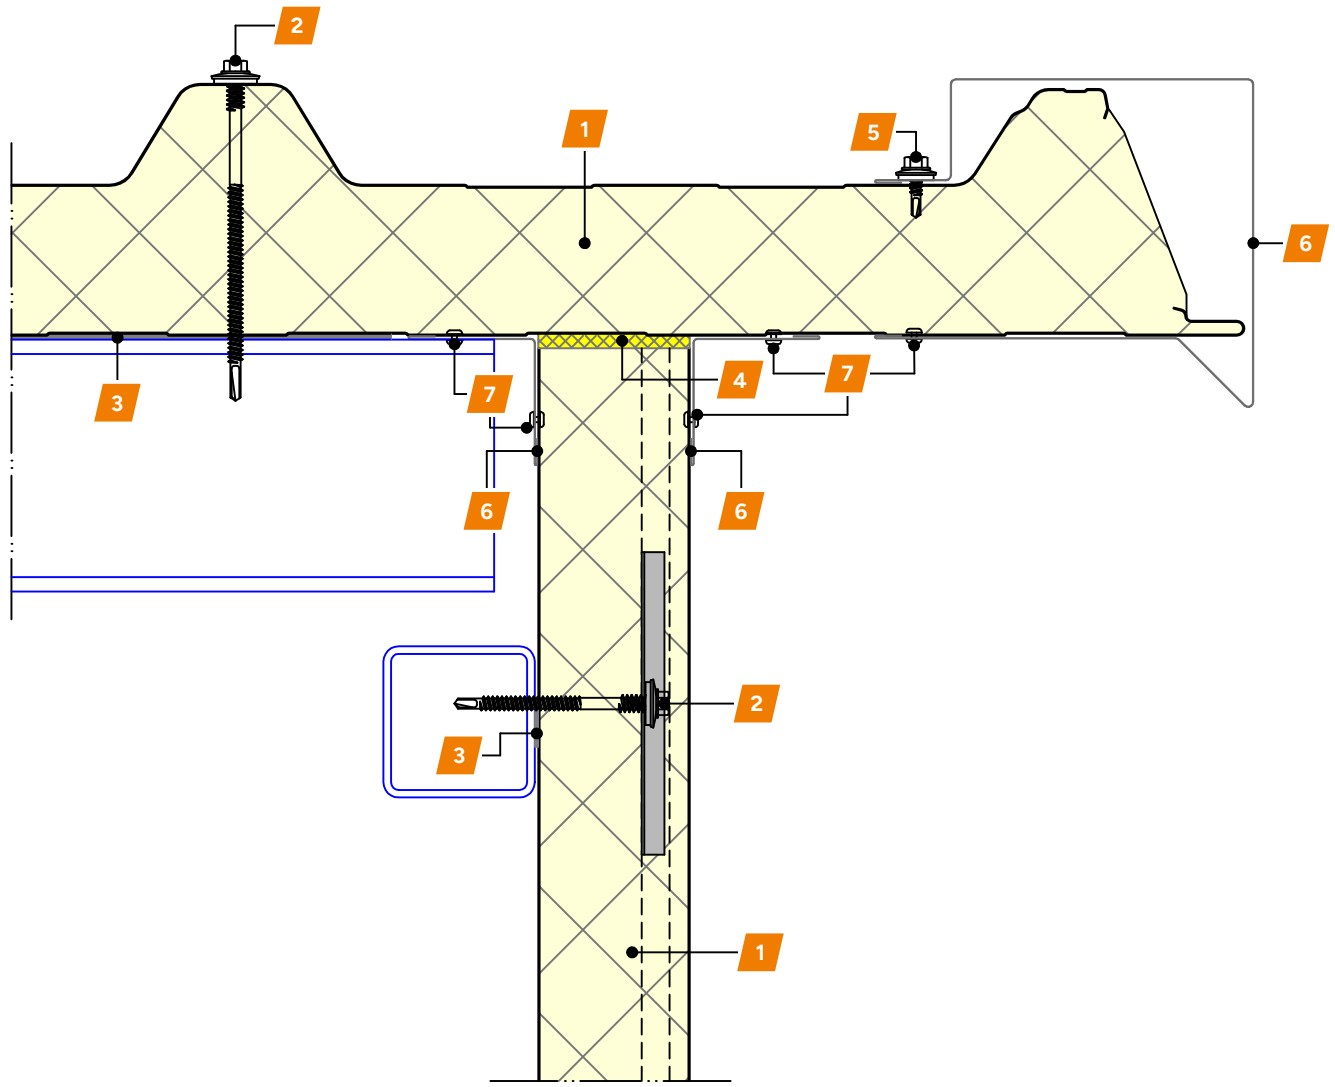

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie

Nr.	Omschrijving
5	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
6	Zetwerk
7	Popnagel


Hellend dak

Dakrand zonder overstek

HD.CP-04d

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

Schaal 1:2,5

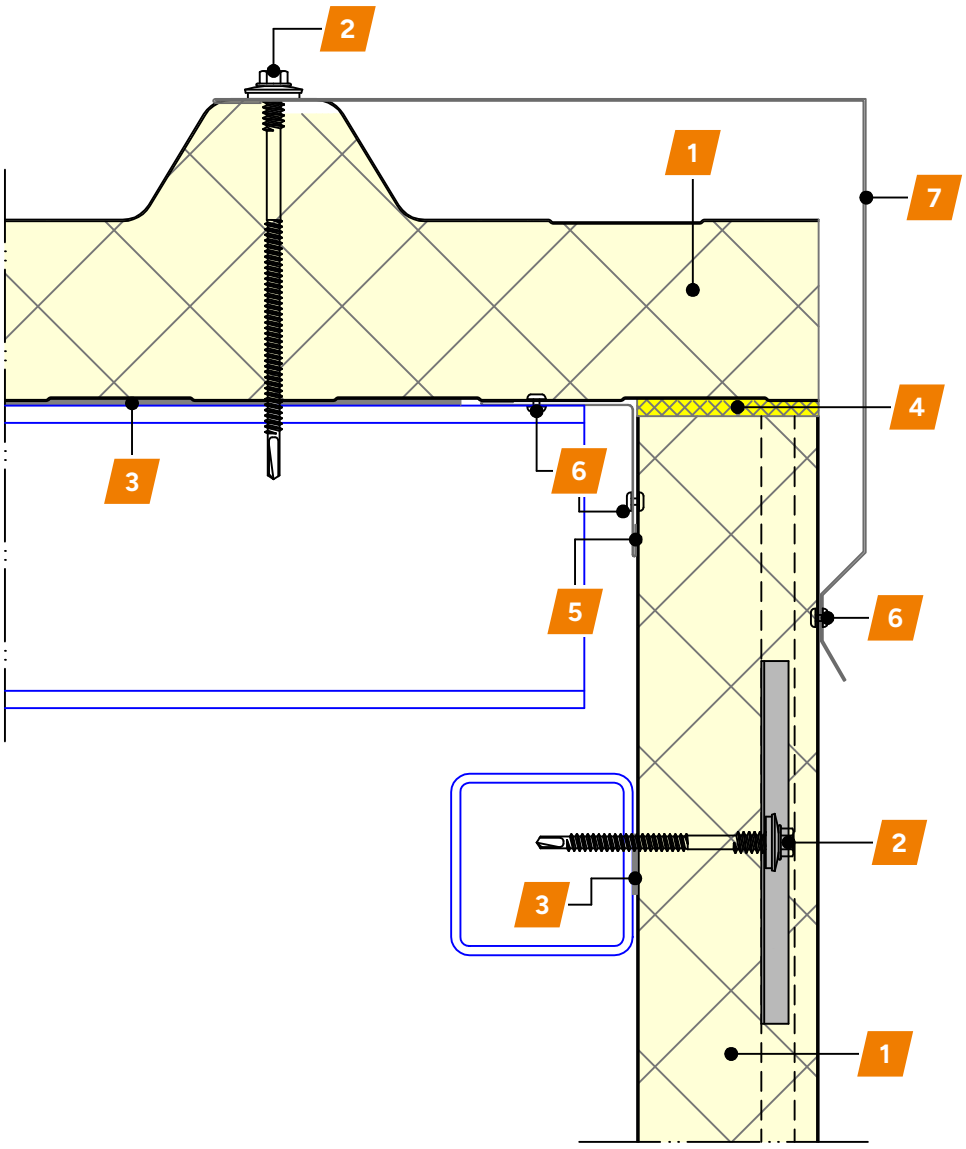

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie

Nr.	Omschrijving
5	Inwendige hoekprofiel
6	Popnagel
7	Zetwerk


Hellend dak

Lessenaarsdak overstek dak

HD.CP-04e

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

Schaal 1:2,5

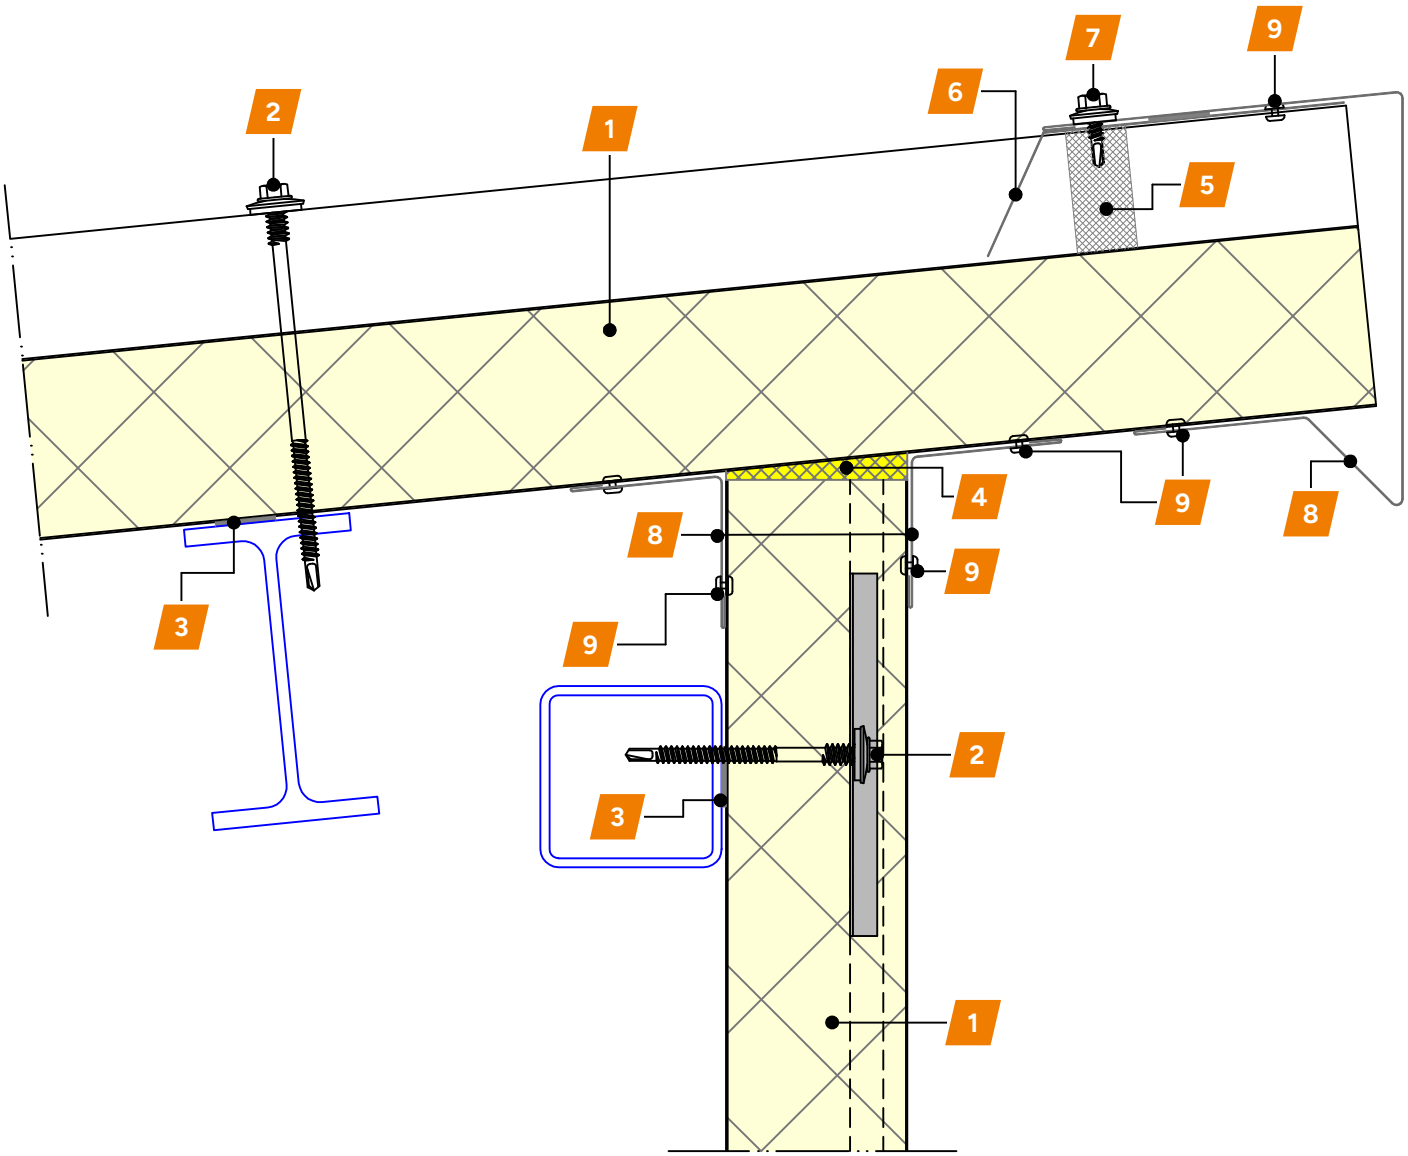

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie
5	Profielvuller

Nr.	Omschrijving
6	Afdekprofiel, vertand
7	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
8	Zetwerk
9	Popnagel


Hellend dak

Lessenaarsdak zonder overstek

HD.CP-04f

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

Schaal 1:2,5

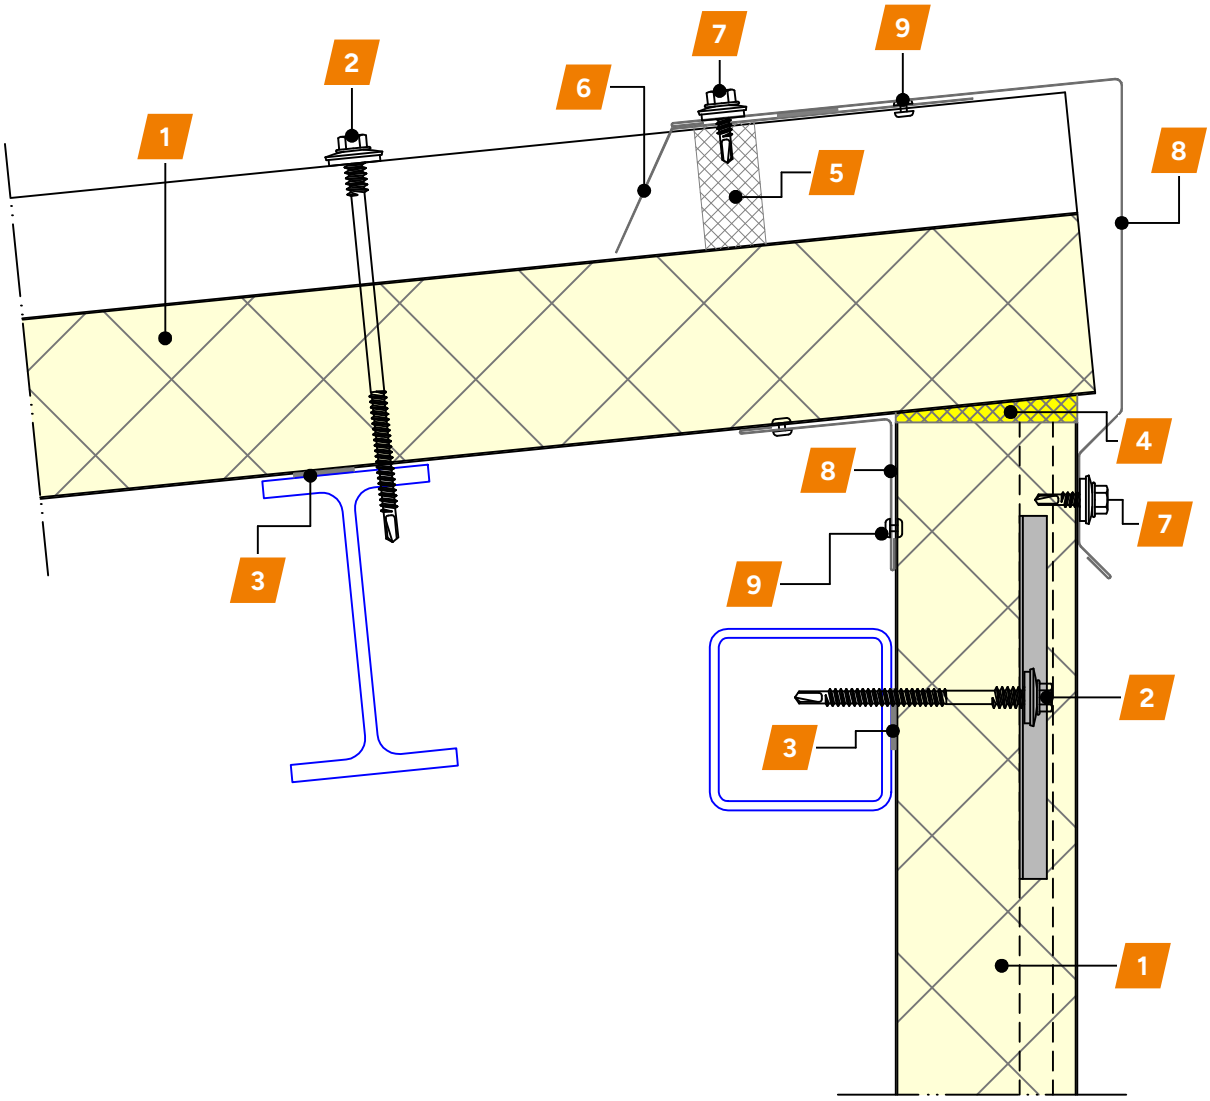

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie
5	Profielvuller

Nr.	Omschrijving
6	Afdekprofiel, vertand
7	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
8	Zetwerk
9	Popnagel

Cladding Point
Handelsweg 12, 6662 NH Elst
+31 (0)26 - 365 06 30 / info@claddingpoint.nl / claddingpoint.nl


Hellend dak

Lichtkoepel

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-05a

Schaal 1:2,5

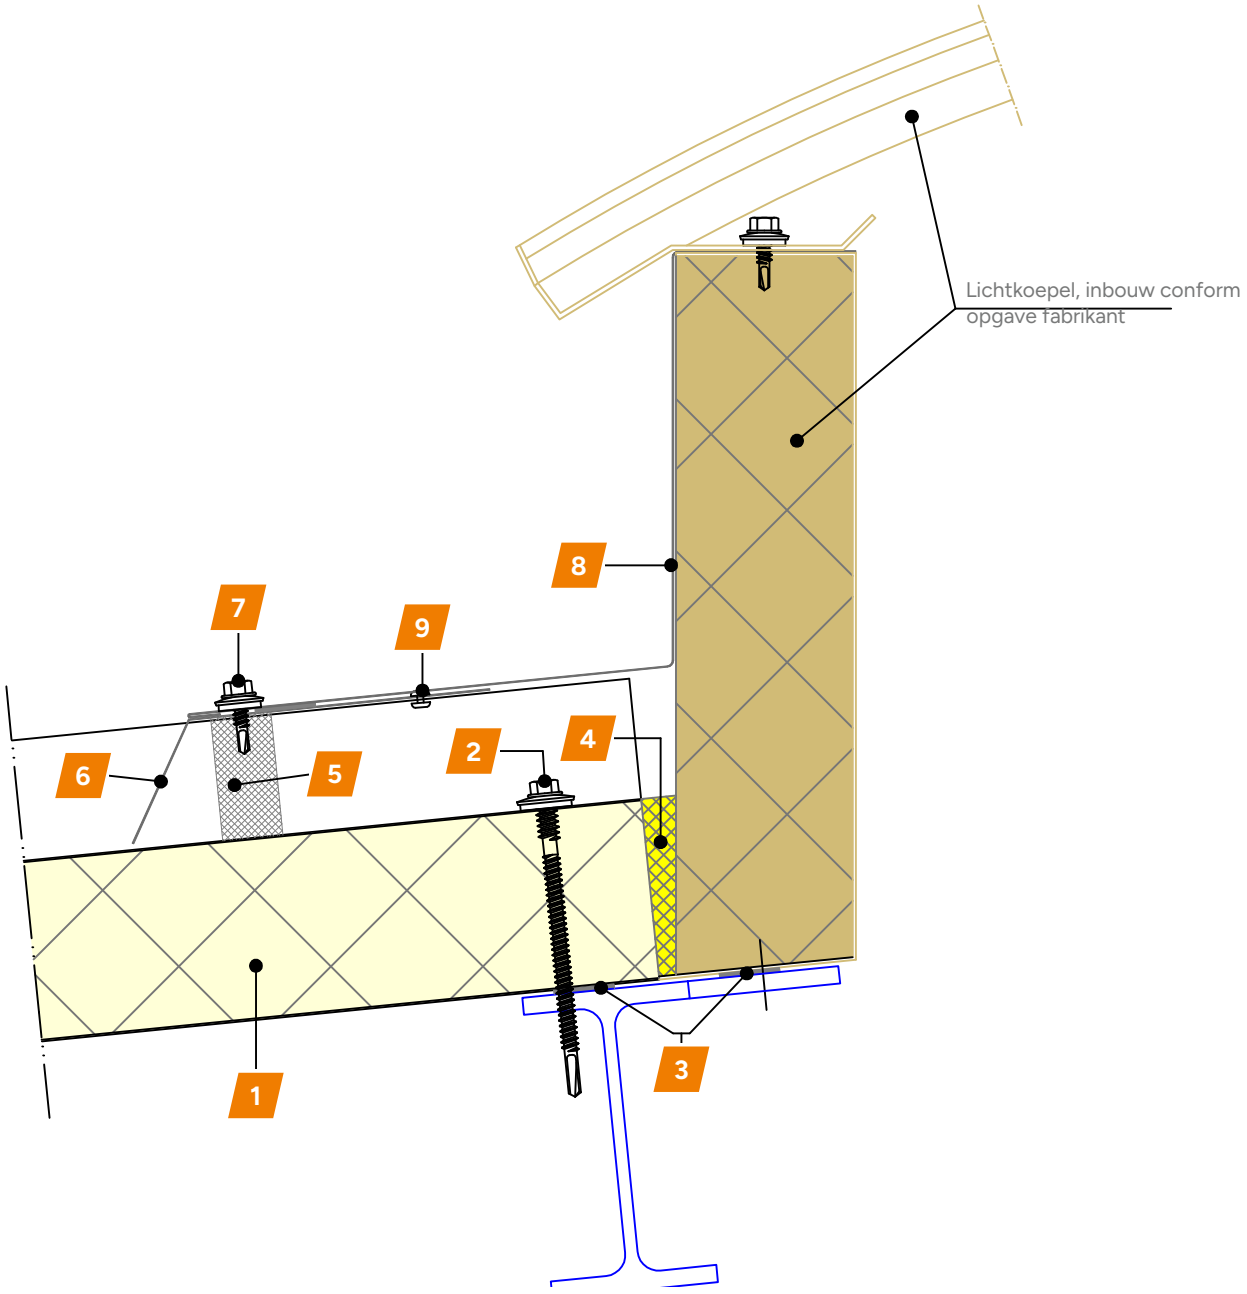

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE
4	Thermische isolatie
5	Profielvuller

Nr.	Omschrijving
6	Afdekprofiel, vertand
7	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm
8	Zetwerk
9	Popnagel


Hellend dak

Dakdoorvoer

DELTA, dakpaneel / verticale doorsnede

HD.CP-05b

Schaal 1:3

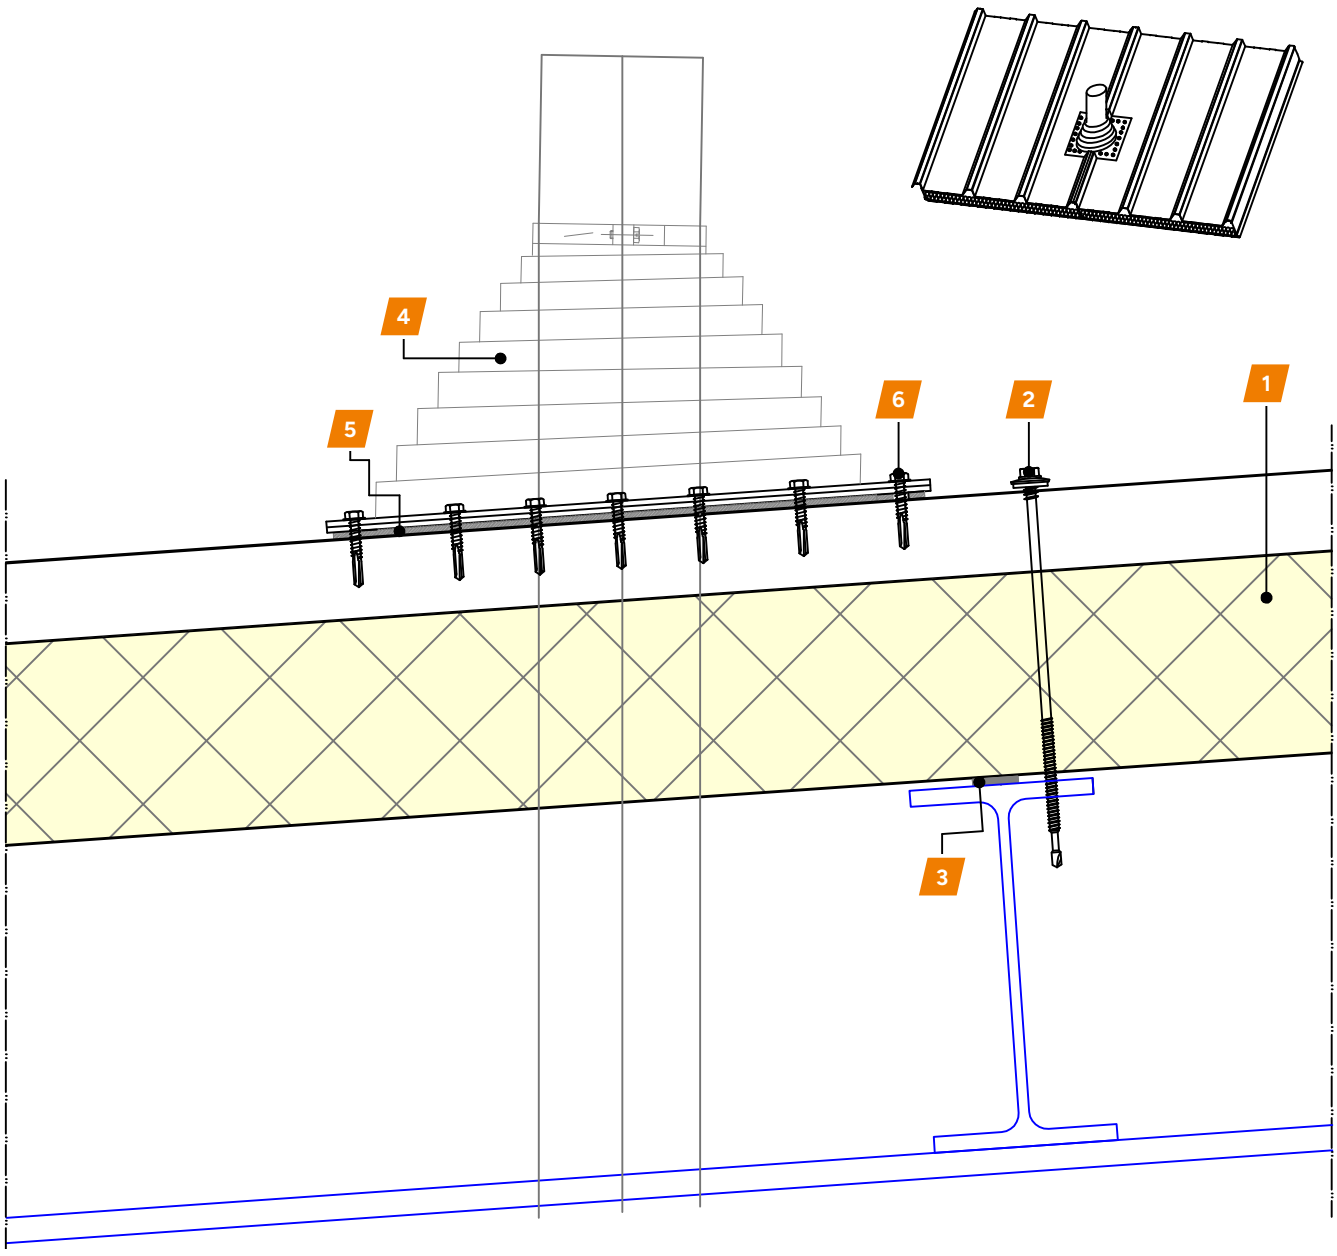

Nr.	Omschrijving
1	Sandwichpaneel
2	Bevestigingsmiddel
3	Zelfklevende afdichtingsband PE

Nr.	Omschrijving
4	Afdichtingsflens voor dakdoorvoeren
5	Afdichtingskit
6	Zelfborende schroef, Ø4,8x19-25 mm

CLADDING POINT

Uitgave november 2026

Waarmee kunnen we je helpen?

Heb je vragen over deze principedetails of over het toepassen van onze sandwichpanelen? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder.

Neem contact op Bel direct

Cladding Point
Handelsweg 12, 6662 NH Elst
+31 (0)26 - 365 06 30
info@claddingpoint.nl
claddingpoint.nl

Bereikbaar
Maandag t/m donderdag 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag 08.30 tot 15.30 uur

Cladding Point is al meer dan twintig jaar een toonaangevende leverancier van sandwichpanelen voor gevels, scheidingswanden, plafonds en daken.

Zonder compromis.

Over deze principedetails

De details in dit document laten zien hoe sandwichpanelen van Cladding Point in principe worden opgebouwd en aangesloten. Het zijn geen werktekeningen. Pas ze daarom altijd aan op je eigen project.

Zaken als constructie, bevestiging (aantal en plaats van bevestigingsmiddelen), bouwfysica en brandveiligheid bepaal je per project. Toets ze aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en aan de berekeningen van je constructeur of adviseur. Kozijnen, lichtkoepels, dakdoorvoeren en andere producten van derden bouw je in volgens de opgave van de leverancier.

Cladding Point heeft dit document met zorg samengesteld, maar is niet aansprakelijk voor schade door toepassing van deze details zonder projectspecifieke controle. Wijzigingen voorbehouden. Twijfel je of wil je weten of je de meest actuele versie hebt? Neem dan contact met ons op.

