

Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, verdekte bevestiging, kern PUR of PIR


ALPHA-HR 40




ALPHA-HR 50




ALPHA-HR 60




ALPHA-HR 80




ALPHA-HR 100




ALPHA-HR 120

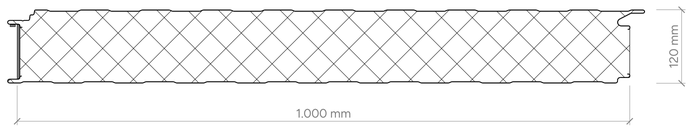

ALPHA-HR 150

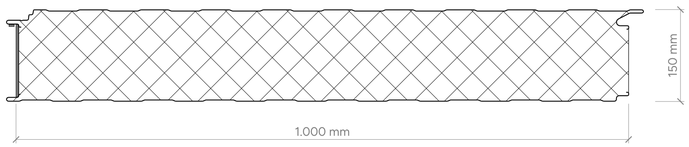

Profilering staalplaat

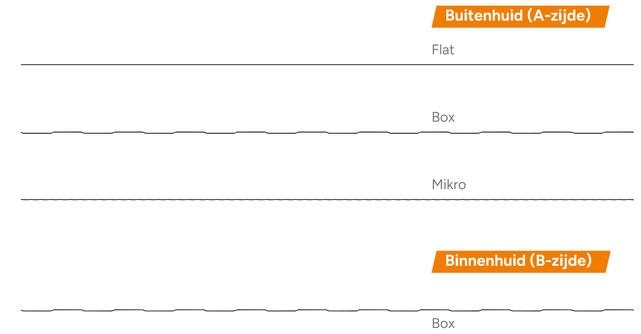

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
Kern PUR of PIR. Paneellengte 2.000 tot 15.000 mm.
Doorsneden afgeleid van de Hrsak-tekening (één dikte).
Profileringen schematisch; Hrsak geeft geen profielmaten.

CP Basic Line ALPHA-HR

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40, 50, 60, 80, 100, 120 en 150 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad ALPHA-HR
Schaal	1:5 (A1)
Datum	10-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | BASIC LINE