Doorsneden

Standaard werkende breedte 1050 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel

DELTA-PR 40/80



DELTA-PR 60/100



DELTA-PR 80/120

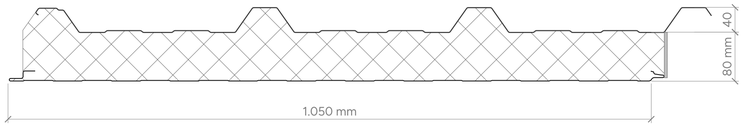

DELTA-PR 100/140

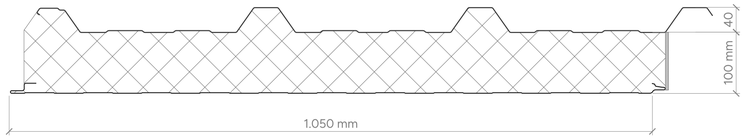

DELTA-PR 120/160

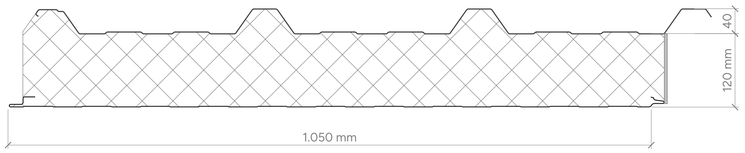

DELTA-PR 160/200

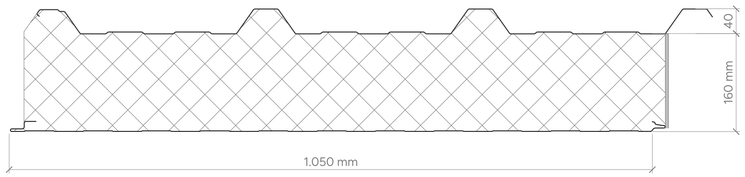

Profilering staalplaat

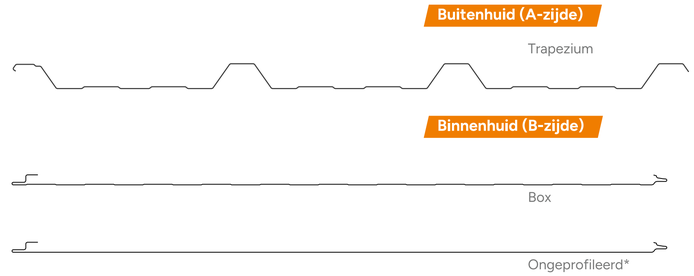

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1050 mm.
Dikte als kern/totaal (kern + trapezium), bijv. 100/140.
* Ongeprofileerd op aanvraag.

CP Business Line DELTA-PR

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 40/80, 60/100, 80/120, 100/140, 120/160 en 160/200 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad DELTA-PR
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm