

Doorsneden

Standaard werkende breedte 1000 mm (900 mm op aanvraag), verdekte bevestiging


Brucha ALPHA-C FX 100




Brucha ALPHA-C FX 120

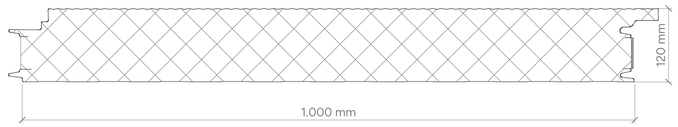


Brucha ALPHA-C FX 140

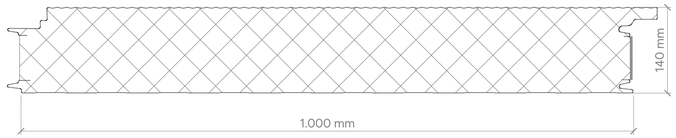


Brucha ALPHA-C FX 160

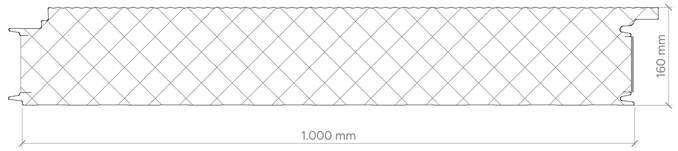


Brucha ALPHA-C FX 180

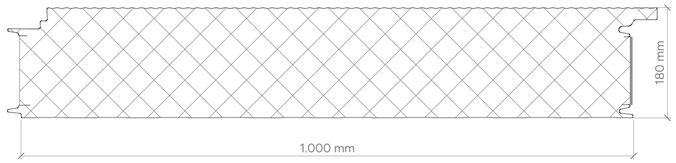

Brucha ALPHA-C FX 200

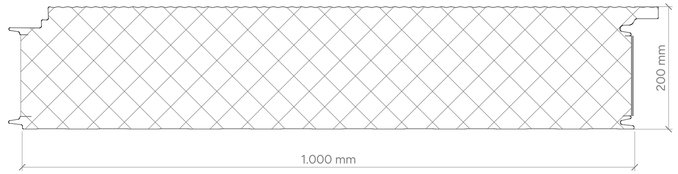

Profilering staalplaat

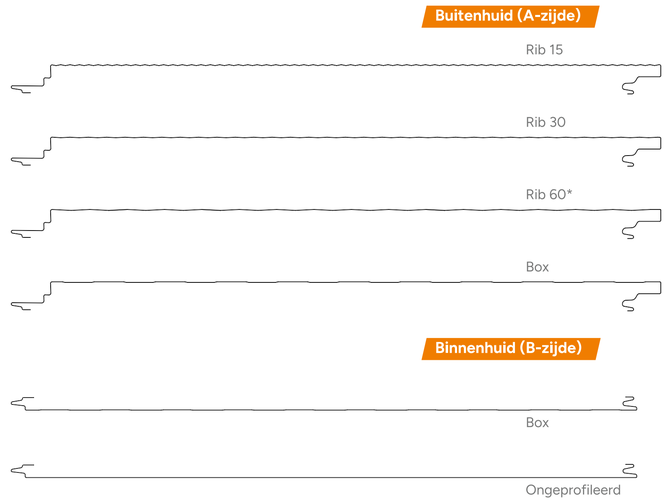

Toelichting

Alle maten in mm. Standaard werkende breedte 1000 mm; 900 mm op aanvraag.
* Vraag naar de voorwaarden i.v.m. a-symmetrisch geheel.
Plank* is leverbaar maar niet als tekening beschikbaar (zie productblad).
Ongeprofileerd aan de buitenzijde: zie CP Superior Line Brucha Façade Flat (÷) FX.

CP Superior Line Brucha ALPHA-C FX

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 100, 120, 140, 160, 180 en 200 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | ÷31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Brucha ALPHA-C FX
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm