Doorsneden

Werkende breedte 1000 mm, zichtbare bevestiging, dakpaneel met trapeziumprofiel, minerale wol

Brucha DELTA÷ MW 60



Brucha DELTA÷ MW 80

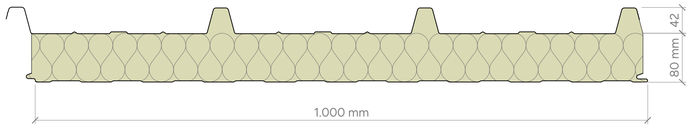

Brucha DELTA÷ MW 100

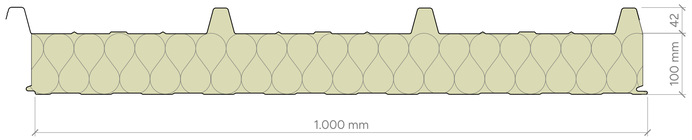

Brucha DELTA÷ MW 120

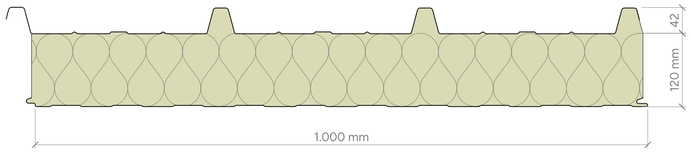

Brucha DELTA÷ MW 140

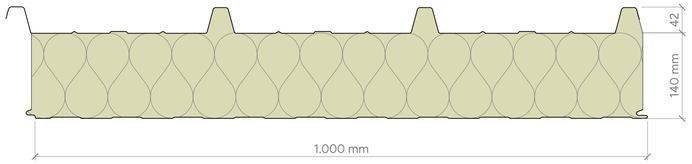

Brucha DELTA÷ MW 150

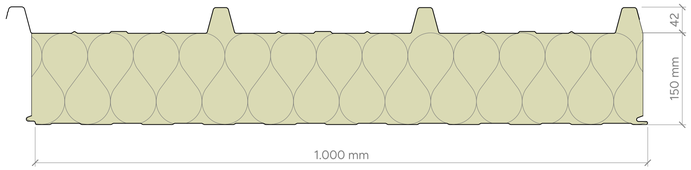

Brucha DELTA÷ MW 160

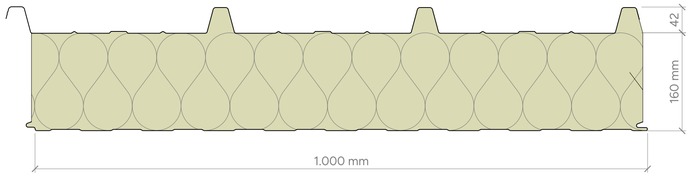

Brucha DELTA÷ MW 180

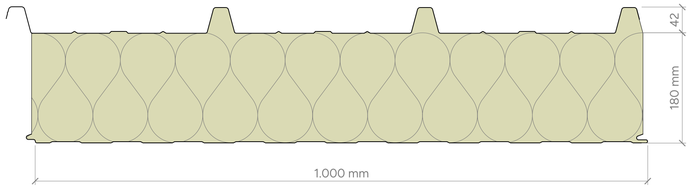

Brucha DELTA÷ MW 200

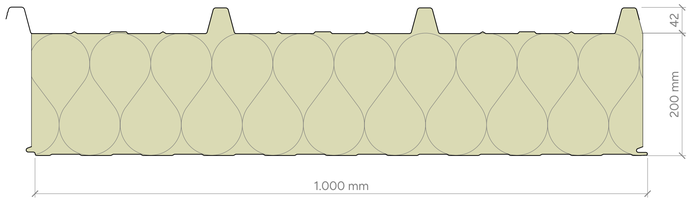

Profilering staalplaat

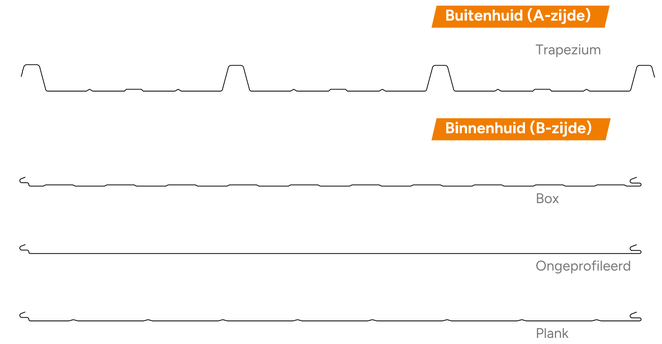

Toelichting

Alle maten in mm. Werkende breedte 1000 mm.
Paneeldikte gemeten als kern; trapeziumhoogte 42 mm.

CP Superior Line Brucha DELTA÷ MW

Verzamelblad doorsneden en profilering, paneeldikte 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180 en 200 mm

Cladding Point | Handelsweg 12, 6662 NH Elst | +31 (0)26 - 365 06 30 | info@claddingpoint.nl

Tekening	Verzamelblad Brucha DELTA÷ MW
Schaal	1:5 (A1)
Datum	09-11-2026
Versie	1.0
Maten	in mm

CLADDING POINT | SUPERIOR LINE